


技术数据表

产品编号
308-12400

HIS-A-24/8

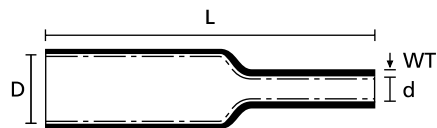

产品名称	热缩比 3:1
产品分类	HIS-A 带内衬胶
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
UL文件号	E143529
包装数量	3 米
壁厚 WT	2.35 mm
低温试验试验方法	UL 224
断裂延伸率最小 [断裂伸长率试验方法]	600 % [ASTM D2671]
工作温度	-55°C 至 +125°C
规格	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
介电强度 [试验方法]	24 kV/mm [IEC 60243]
绝缘等级	A (VDE 0530)
抗拉强度 [试验方法]	14 MPa [ASTM D2671]
热冲击试验	4h/250°C
热老化后最小拉伸强度	12 MPa
热老化伸长率 (%)	200 %
热老化试验 [试验方法]	168h/158°C [UL 224]
收缩比	3:1
收缩后长度变化	最大 -10%
收缩前直径 D	24.0 mm
完全收缩后直径 d	8.0 mm
粘合剂	热熔胶
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+100 °C
最小包装单位	个

RoHS

