


## Ficha técnica

Código do artigo:  
308-12403

**HIS-A-24/8**

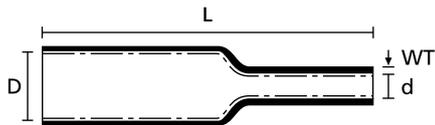

<b>Grupo de produto</b>	Tubo termorretrátil 3:1 em mini-caixa
<b>Família de Produto</b>	HIS-A - com adesivo
<b>Material</b>	Polioléfina reticulada (PO-X)
<b>Cor</b>	Transparente (CL)
<b>Adesivo</b>	Adesivo termofusível
<b>Alongamento com Envelhecimento térmico</b>	200 %
<b>Alongamento da Ruptura [Método de teste]</b>	600 [ASTM D2671]
<b>Classe de Isolamento</b>	A (VDE 0530)
<b>Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]</b>	Sem fissuras [UL 224]
<b>Comportamento sob Choque Térmico</b>	Sem fissuras, Sem fluido, Sem pingos
<b>Conteúdo embalagem</b>	3 m
<b>Força de Tensão [Método de teste]</b>	14 MPa [ASTM D2671]
<b>Força de Tração no Envelhecimento térmico</b>	12 MPa
<b>Parede (WT)</b>	2,35 mm
<b>Quantidade por</b>	caixa
<b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>	24 kV/mm [IEC 60243]
<b>Taxa de Encolhimento</b>	3:1
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-55 °C a +125 °C
<b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>	+100 °C
<b>Teste de Choque Térmico</b>	4h/250°C
<b>Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]</b>	168h/158°C [UL 224]
<b>Ø d máx. Contraído</b>	8,0 mm
<b>Ø Mín. Fornecido</b>	24,0 mm
<b>Variação Longitudinal após encolhimento</b>	-10% máx.

