


## 技术数据表

产品编号  
315-13002

TA37 6-2

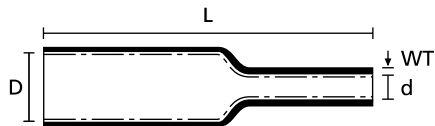

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称         | 热收缩比率 3:1 阻燃                                                                                                                     |
| 产品分类         | TA37 薄壁带胶                                                                                                                        |
| 材料           | 聚烯烃, 交联 (PO-X)                                                                                                                   |
| 颜色           | 黑色                                                                                                                               |
| 包装数量         | 1.2 米                                                                                                                            |
| 壁厚 WT        | 1.20 mm                                                                                                                          |
| 低温试验试验方法     | SAE-AS23053                                                                                                                      |
| 断裂延伸率 [试验方法] | 200% [ASTM D638]                                                                                                                 |
| 工作温度         | -40°C 至 +105°C                                                                                                                   |
| 规格           | conforms to BS6853, conforms to LUL E1042:A6, DIN EN ISO 4892-2, EN 45545-2, IEC 60068-2-5:2018, Test Sa2 (Solar radiation test) |
| 介电强度 [试验方法]  | 19.7 kV/mm [ASTM D876]                                                                                                           |
| 抗拉强度 [试验方法]  | 10.4 MPa [ASTM D638]                                                                                                             |
| 热冲击试验        | 4h/225°C                                                                                                                         |
| 热老化后最小拉伸强度   | 7.3 MPa                                                                                                                          |
| 热老化试验        | 168h/138°C                                                                                                                       |
| 收缩比          | 3:1                                                                                                                              |
| 收缩后长度变化      | +5%/-15%                                                                                                                         |
| 收缩前直径 D      | 6.4 mm                                                                                                                           |
| 完全收缩后直径 d    | 2.0 mm                                                                                                                           |
| 吸水率          | 1.0 %                                                                                                                            |
| 粘合剂          | 热熔胶                                                                                                                              |
| 最低收缩温度       | +120 °C                                                                                                                          |
| 最小包装单位       | 个                                                                                                                                |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2