


## Materiale datablad

Varenummer  
315-13003

TA37 9-3

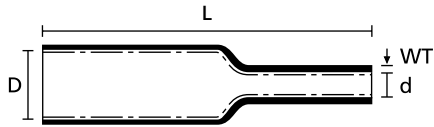

|                                                                |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange 3:1 flammehæmmende                                                                                                  |
| Produktsérie                                                   | TA37 limbeklædt tyndvægget                                                                                                       |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                                                                                                   |
| Farve                                                          | Sort (BK)                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                  |
| Antal pr.                                                      | styk                                                                                                                             |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 19,7 kV/mm [ASTM D876]                                                                                                           |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 3,0 mm                                                                                                                           |
| Diameter før krymp (D)                                         | 9,5 mm                                                                                                                           |
| Driftstemperatur                                               | -40 °C til +105 °C                                                                                                               |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 200% [ASTM D638]                                                                                                                 |
| Krympeforhold                                                  | 3:1                                                                                                                              |
| Lim                                                            | Varmesmeltende lim                                                                                                               |
| Længdeændring efter krymp                                      | +3 %/-15 %                                                                                                                       |
| Min. krympetemperatur                                          | +120 °C                                                                                                                          |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [SAE-AS23053]                                                                                                      |
| Pakkeindhold                                                   | 1,2 m                                                                                                                            |
| Reaktion ved varmeknok                                         | Ikke flydende, Ikke dryppende, Ikke revnende                                                                                     |
| Specifikation                                                  | conforms to BS6853, conforms to LUL E1042:A6, DIN EN ISO 4892-2, EN 45545-2, IEC 60068-2-5:2018, Test Sa2 (Solar radiation test) |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 10,4 MPa [ASTM D638]                                                                                                             |
| Trækstyrke ved varmeældning                                    | 7,3 MPa                                                                                                                          |
| Vandoptagelse                                                  | 1,0 %                                                                                                                            |
| Varmeknok test                                                 | 4h/225°C                                                                                                                         |
| Varmeældnings test                                             | 168h/138°C                                                                                                                       |
| Vægtykkelse (WT)                                               | 1,30 mm                                                                                                                          |

HF✓

LFH✓

RoHS✓

EN 45545-2