


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
315-13004

TA37 12-4

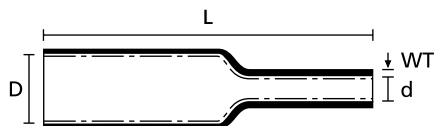

|                                                            |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                                     | Rury termokurczliwe 3:1 - trudnopalne                                                                                            |
| <b>Rodzina produktów</b>                                   | TA37 - cienkościenne z klejem                                                                                                    |
| <b>Materiał</b>                                            | Poliolefina usieciowana (PO-X)                                                                                                   |
| <b>Kolor</b>                                               | Czarny (BK)                                                                                                                      |
| <b>Absorpcja wody</b>                                      | 1,0 %                                                                                                                            |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>                            | conforms to BS6853, conforms to LUL E1042:A6, DIN EN ISO 4892-2, EN 45545-2, IEC 60068-2-5:2018, Test Sa2 (Solar radiation test) |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                                | 1,40 mm                                                                                                                          |
| <b>Ilość w</b>                                             | szt.                                                                                                                             |
| <b>Ilość w opak.</b>                                       | 1,2 m                                                                                                                            |
| <b>Klej</b>                                                | Klej termotopliwy                                                                                                                |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                         | +120°C                                                                                                                           |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>                                     | +3 %/-15 %                                                                                                                       |
| <b>Stopień skurczu</b>                                     | 3:1                                                                                                                              |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                                 | 12,7 mm                                                                                                                          |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                             | 4,0 mm                                                                                                                           |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                            | -40°C do +105°C                                                                                                                  |
| <b>Test starzenia termicznego</b>                          | 168h/138°C                                                                                                                       |
| <b>Test szoku termicznego</b>                              | 4h/225°C                                                                                                                         |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]</b>           | 200% [ASTM D638]                                                                                                                 |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]</b>         | 19,7 kV/mm [ASTM D876]                                                                                                           |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]</b>        | 10,4 MPA [ASTM D638]                                                                                                             |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym</b> | 7,3 MPA                                                                                                                          |
| <b>Zachowanie przy szoku termicznym</b>                    | niepłynna, niekapiąca, niepękająca                                                                                               |
| <b>Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]</b> | niepękająca [SAE-AS23053]                                                                                                        |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

