


技术数据表

产品编号
315-13007

TA37 40-13

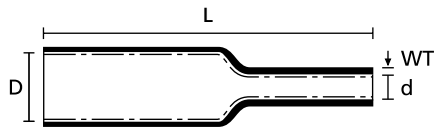

产品名称	热收缩比率 3:1 阻燃
产品分类	TA37 薄壁带胶
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
包装数量	1.2 米
壁厚 WT	2.50 mm
低温试验试验方法	SAE-AS23053
断裂延伸率 [试验方法]	200% [ASTM D638]
工作温度	-40°C 至 +105°C
规格	conforms to BS6853, conforms to LUL E1042:A6, DIN EN ISO 4892-2, DIN EN ISO 8580, EN 45545-2, IEC 60068-2-5:2018, Test Sa2 (Solar radiation test)
介电强度 [试验方法]	19.7 kV/mm [ASTM D876]
抗拉强度 [试验方法]	10.4 MPa [ASTM D638]
热冲击试验	4h/225°C
热老化后最小拉伸强度	7.3 MPa
热老化试验	168h/138°C
收缩比	3:1
收缩后长度变化	+5%/-15%
收缩前直径 D	40.0 mm
完全收缩后直径 d	13.0 mm
吸水率	1.0 %
粘合剂	热熔胶
最低收缩温度	+120 °C
最小包装单位	个

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2