


Materiale datablad

Varenummer
315-13007

TA37 40-13

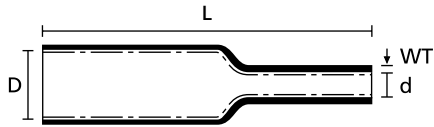

Produktgruppe	Krympeslange 3:1 flammehæmmende
Produktserie	TA37 limbeklædt tyndvægget
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	styk
Dialektisk styrke [Testmetode]	19,7 kV/mm [ASTM D876]
Diameter efter krymp (D)	13,0 mm
Diameter før krymp (D)	40,0 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +105 °C
Forlængelse ved brud [Testmetode]	200% [ASTM D638]
Krympeforhold	3:1
Lim	Varmesmeltende lim
Længdeændring efter krymp	+3 %/-15 %
Min. krympetemperatur	+120 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [SAE-AS23053]
Pakkeindhold	1,2 m
Reaktion ved varmekshok	Ikke flydende, Ikke dryppende, Ikke revnende
Specifikation	conforms to BS6853, conforms to LUL E1042:A6, DIN EN ISO 4892-2, DIN EN ISO 8580, EN 45545-2, IEC 60068-2-5:2018, Test Sa2 (Solar radiation test)
Trækstyrke MPa [Testmetode]	10,4 MPa [ASTM D638]
Trækstyrke ved varmeældning	7,3 MPa
Vandoptagelse	1,0 %
Varmekshok test	4h/225°C
Varmeældnings test	168h/138°C
Vægtykkelse (WT)	2,50 mm

HF✓

LFH✓

RoHS✓

EN 45545-2