


Ficha técnica

Código do artigo:
315-13007

TA37 40-13

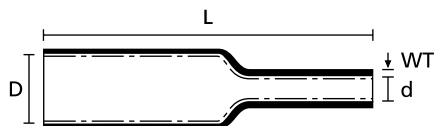

Grupo de produto	Tubo termorretrátil 3:1 - retardante de chama
Família de Produto	TA37 - Parede fina com adesivo
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Absorção de água	1,0 %
Adesivo	Adesivo termofusível
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	200% [ASTM D638]
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [SAE-AS23053]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fluido, Sem pingos, Sem fissuras
Conteúdo embalagem	1,2 m
Especificações	conforms to BS6853, conforms to LUL E1042:A6, DIN EN ISO 4892-2, DIN EN ISO 8580, EN 45545-2, IEC 60068-2-5:2018, Test Sa2 (Solar radiation test)
Força de Tensão [Método de teste]	10,4 MPa [ASTM D638]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	7,3 MPa
Parede (WT)	2,50 mm
Quantidade por	peças
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	19,7 kV/mm [ASTM D876]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+120 °C
Teste de Choque Térmico	4h/225°C
Teste de Envelhecimento Térmico	168h/138°C
Variação Longitudinal após encolhimento	+3 %/-15 %
Ø d máx. Contraído	13,0 mm
Ø Mín. Fornecido	40,0 mm

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2