


Ficha técnica

Código do artigo:
317-10450

TA30 4.5/1.5

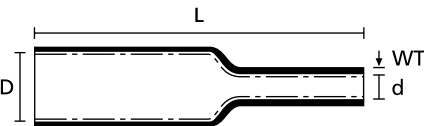

Grupo de produto	Tubo termorretrátil, com adesivo - tira 1,2 m
Família de Produto	Parede fina TA30, grau de contração 3:1
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Adesivo	Adesivo termofusível
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	>350% [ASTM D638]
Comportamento a baixa temperatura	Sem fissuras
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras, Sem pingos, Sem fluido
Flamabilid.	ASTM D2671 B
Força de Tensão [Método de teste]	16 MPa [ASTM D638]
Parede (WT)	1,10 mm
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	11,8 kV/mm [ASTM D2671]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +110 °C, (parede exterior apenas)
Temperatura Mín. de Retração - °C	+110 °C
Teste de Choque Térmico	4h/225°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Ø d máx. Contraído	1,5 mm
Ø Mín. Fornecido	4,5 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	-7% máx.

