


## Materiale datablad

Varenummer  
317-40400

TA40 4/1

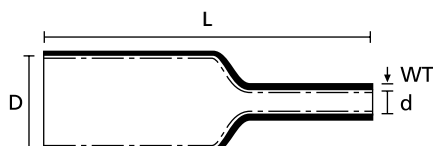

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                     | Krympeslange med lim 1,2 meter               |
| Produktserie                      | TA40 4:1                                     |
| Materiale                         | Polyolefin, krydslinket (PO-X)               |
| Farve                             | Sort (BK)                                    |
|                                   |                                              |
| Antal pr.                         | længde                                       |
| Dialektisk styrke [Testmetode]    | 20 kV/mm [ASTM D876]                         |
| Diameter efter krymp (D)          | 1,0 mm                                       |
| Diameter før krymp (D)            | 4,0 mm                                       |
| Driftstemperatur                  | -55 °C til +110 °C (udvendig)                |
| Flammehæmmende egenskab           | Iht. ASTM D2671 B                            |
| Forlængelse ved brud [Testmetode] | 350% [ASTM D638]                             |
| Krympeforhold                     | 4:1                                          |
| Lim                               | Varmesmeltende lim                           |
| Længdeændring efter krymp         | -7 % maks.                                   |
| Min. krympetemperatur             | +120 °C                                      |
| Opførsel ved lav temperatur       | Ikke revnende                                |
| Pakkeindhold                      | 1,2 m                                        |
| Reaktion ved varmeknok            | Ikke revnende, Ikke dryppende, Ikke flydende |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]       | 16 MPa [ASTM D638]                           |
| Varmeknok test                    | 4h/225°C                                     |
| Varmeældnings test [Testmetode]   | 168h/175°C [SAE-AS23053]                     |
| Vægttykkelse (WT)                 | 1,00 mm                                      |

