


## Tekniskt datablad

Artikelnummer  
317-41800

TA40 16/4

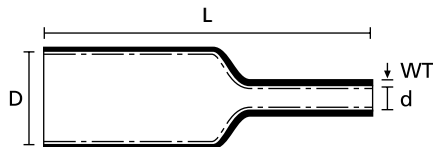

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktgrupp                      | Krympslang, limbelagd - 1,2 m längd             |
| Produktfamilj                     | TA40 - tunnväggig med lim, krympförhållande 4:1 |
| Material                          | Polyolefin, tvärbunden (PO-X)                   |
| Färg                              | Svart (BK)                                      |
| Brännbarhet                       | ASTM D2671 B                                    |
| Diameter inre krympt Ø (d) max.   | 4,0 mm                                          |
| Diameter inre okrympt Ø (D) min.  | 16,0 mm                                         |
| Draghållfasthet MPa [Testmetod]   | 16 MPa [ASTM D638]                              |
| Elasticitet [Testmetod]           | 350% [ASTM D638]                                |
| Genomslagshållfasthet [Testmetod] | 20 kV/mm [ASTM D876]                            |
| Krympförhållande                  | 4:1                                             |
| Krymptemp. min - °C               | +120 °C                                         |
| Lim                               | Smältlim                                        |
| Temp. Område                      | -55°C till +110°C (endast ytterväggen)          |
| Vägg tjockl (WT)                  | 1,80 mm                                         |
| Värmechocktest                    | 4h/225°C                                        |
| Värmeåldringstest [Testmetod]     | 168h/175°C [SAE-AS23053]                        |

RoHS