


Materiale datablad

Varenummer
317-50600

TA30 6/2

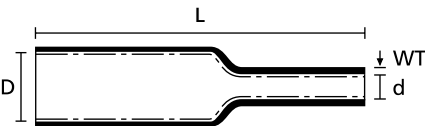

Produktgruppe	Krympeslange med lim 1,2 meter
Produktserie	TA30 3:1
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	rulle
Dialektisk styrke [Testmetode]	11,8 kV/mm [ASTM D2671]
Diameter efter krymp (D)	2,0 mm
Diameter før krymp (D)	6,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C (udvendig)
Flammehæmmende egenskab	Iht. ASTM D2671 B
Forlængelse ved brud [Testmetode]	>350% [ASTM D638]
Krympeforhold	3:1
Lim	Varmesmeltende lim
Længdeændring efter krymp	-7 % maks.
Min. krympetemperatur	+110 °C
Opførsel ved lav temperatur	Ikke revnende
Pakkeindhold	200 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke revnende, Ikke dryppende, Ikke flydende
Trækstyrke MPa [Testmetode]	16 MPa [ASTM D638]
Varmeknok test	4h/225°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Vægttykkelse (WT)	1,20 mm

