


Tekninen datalehti

Nimikenumero
317-50900

TA30 9/3

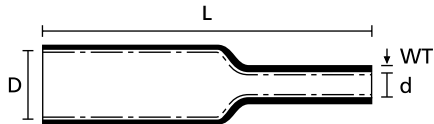

Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen
Tuoteperhe	TA30 - kutistussuhde 3:1
Materiaali	Polyolefiini, ristikuitoitettu (PO-X)
Väri	Musta (BK)
Elastisuus [Testimenetelmä]	>350% [ASTM D638]
Kutistamaton Ø (D)	9,0 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +110 °C (vain ulkoseinä)
Liima	Sulateliima
Lämpöshokkitesti	4h/225°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Läpilyöntiliijuus [Testimenetelmä]	11,8 kV/mm [ASTM D2671]
Maks. Ø kutistettuna (d)	3,0 mm
Materiaalin paloluokka	ASTM D2671 B
Min. kutistuslämpötila - °C	+110 °C
Pakkaus	100 m
Pakkaustyyppi	Rulla
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -7 %
Seinäpaksuus (WT)	1,30 mm
Vetolujuus [Testimenetelmä]	16 MPa [ASTM D638]

RoHS