


技术数据表

产品编号

318-30450

TA32-4.5/1.5

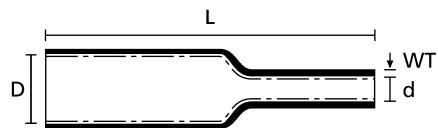

材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
UL文件号	E198023
包装数量	250 个
壁厚 WT	1.10 mm
断裂延伸率 [试验方法]	350% [ASTM D638]
工作温度	-55°C 至 +125°C
规格	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
介电强度 [试验方法]	25 kV/mm [ASTM D876]
抗拉强度 [试验方法]	15 MPa [ASTM D638]
热冲击试验	4h/250°C
收缩比	3:1
收缩后长度变化	最大 -15%
收缩前直径 D	4.8 mm
完全收缩后直径 d	1.5 mm
粘合剂	热熔胶
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+110 °C
最小包装单位	个

RoHS

