


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
318-31900

TA32-19/6

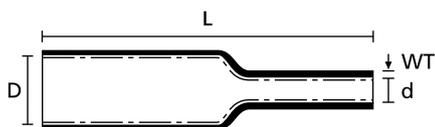

Categoría de productos	Tubo Termorretráctil con Adhesivo - Tiras de 1,2 mtrs
Familia de productos	TA32 - pared fina y contracción 3:1
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Negro (BK)
Adhesivo	Adhesivo Termoplástico
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-15% max.
Cantidad por	pzs.
Certificación	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
Comportamiento al Choque Térmico	no se agrieta, no gotea, no fluye
Contenido	75 Pzas
Contr. Ø (d) max.	6,0 mm
Contracción	3:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	350% [ASTM D638]
Flamabilidad	UL224 VW1
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	15 MPa [ASTM D638]
Pared (WT)	1,80 mm
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	25 kV/mm [ASTM D876]
Temp. Mín. Contracción - °C	+110 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +125 °C
Test Choque Térmico	4h/250°C
UL-File Número	E198023
Ø Sumin. (D)	19,0 mm

RoHS

