


## Materiale datablad

Varenummer  
318-32400

TA32-24/8

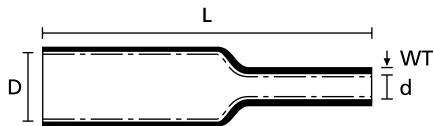

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                     | Krympeslange med lim i meter - 1,2 m længde  |
| <b>Produktsérie</b>                      | TA32 - tyndvægget, krymperatio 3:1           |
| <b>Materiale</b>                         | Polyolefin, krydslinket (PO-X)               |
| <b>Farve</b>                             | Sort (BK)                                    |
| <b>Antal pr.</b>                         | styk                                         |
| <b>Dialektisk styrke [Testmetode]</b>    | 25 kV/mm [ASTM D876]                         |
| <b>Diameter efter krymp (D)</b>          | 8,0 mm                                       |
| <b>Diameter før krymp (D)</b>            | 24,0 mm                                      |
| <b>Driftstemperatur</b>                  | -55 °C til +125 °C                           |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>           | Iht. UL224 VW1                               |
| <b>Forlængelse ved brud [Testmetode]</b> | 350% [ASTM D638]                             |
| <b>Krympeforhold</b>                     | 3:1                                          |
| <b>Lim</b>                               | Varmesmeltende lim                           |
| <b>Længdeændring efter krymp</b>         | -15 % maks.                                  |
| <b>Min. krympetemperatur</b>             | +110 °C                                      |
| <b>Pakkeindhold</b>                      | 75 Stk.                                      |
| <b>Reaktion ved varmekrok</b>            | Ikke revnende, Ikke dryppende, Ikke flydende |
| <b>Specifikation</b>                     | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99              |
| <b>Trækstyrke MPa [Testmetode]</b>       | 15 MPa [ASTM D638]                           |
| <b>UL fil nummer</b>                     | E198023                                      |
| <b>Varmekrok test</b>                    | 4h/250°C                                     |
| <b>Vægtykkelse (WT)</b>                  | 2,50 mm                                      |

RoHS✓

