


Tekninen datalehti

Nimikenumero
323-10300

MU47-30/8

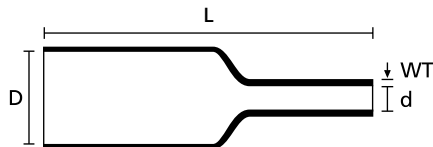

Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 4:1
Tuoteperhe	MU47 - keskivahvaseinämainen, liimaton
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Musta (BK)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	ASTM D2671
Elastisuus [Testimenetelmä]	350 [ASTM D2671]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	300 %
Kutistamaton Ø (D)	33,0 mm
Kutistussuhde	4:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +110 °C
Lämpöshokkitesti	4h/225°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/150°C [ASTM D2671]
Lämpövanhennus vetolujuus	12 MPa
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	15 kV/mm [IEC 60243]
Maks. Ø kutistettuna (d)	8,0 mm
Min. kutistuslämpötila - °C	+120 °C
Pakkaus	20 kpl
Pakkaustyyppi	Kpl
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Seinämäpaksuus (WT)	2,6 mm
Vetolujuus [Testimenetelmä]	12 MPa [ASTM D2671]

HF ✓

RoHS ✓