


## Ficha técnica

Código do artigo:  
323-10400

MU47-40/12

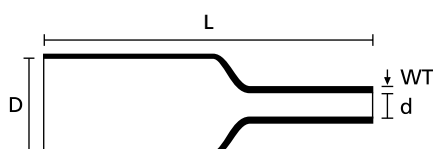

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupo de produto                                    | Tubo termorretrátil até 4:1 - tiras de 1 m |
| Família de Produto                                  | MU47 - parede média sem adesivo            |
| Material                                            | Poliolefina reticulada (PO-X)              |
| Cor                                                 | Preto (BK)                                 |
| Alongamento com Envelhecimento térmico              | 300 %                                      |
| Alongamento da Ruptura [Método de teste]            | 350 [ASTM D2671]                           |
| Comportamento a baixa temperatura [Método de teste] | Sem fissuras [ASTM D2671]                  |
| Comportamento sob Choque Térmico                    | Sem fissuras, Sem fluido, Sem pingos       |
| Conteúdo embalagem                                  | 15 Peças                                   |
| Força de Tensão [Método de teste]                   | 12 MPa [ASTM D2671]                        |
| Força de Tração no Envelhecimento térmico           | 12 MPa                                     |
| Parede (WT)                                         | 2,6 mm                                     |
| Quantidade por                                      | peças                                      |
| Rigidez Dielétrica [Método de teste]                | 15 kV/mm [IEC 60243]                       |
| Taxa de Encolhimento                                | até 4:1                                    |
| Temperatura de Trabalho                             | -55 °C a +110 °C                           |
| Temperatura Mín. de Retração - °C                   | +120 °C                                    |
| Teste de Choque Térmico                             | 4h/225°C                                   |
| Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]   | 168h/150°C [ASTM D2671]                    |
| Ø d máx. Contraído                                  | 12,0 mm                                    |
| Ø Mín. Fornecido                                    | 40,0 mm                                    |
| Variação Longitudinal após encolhimento             | -10% máx.                                  |

