


## 技术数据表

产品编号  
323-50120

TREDUX-MA47-12/3

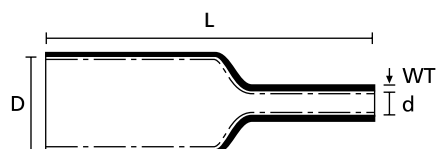

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 产品名称         | 热缩比 4:1 长度 1m           |
| 产品分类         | TREDUX MA47 中厚壁带胶双壁管    |
| 材料           | 聚烯烃, 交联 (PO-X)          |
| 颜色           | 黑色                      |
| 包装数量         | 6 个                     |
| 壁厚 WT        | 2.0 mm                  |
| 低温试验试验方法     | ASTM D2671              |
| 断裂延伸率 [试验方法] | 350 [ASTM D2671]        |
| 工作温度         | -55°C 至 +110°C          |
| 介电强度 [试验方法]  | 15 kV/mm [IEC 60243]    |
| 抗拉强度 [试验方法]  | 12 MPa [ASTM D2671]     |
| 热冲击试验        | 4h/225°C                |
| 热老化后最小拉伸强度   | 12 MPa                  |
| 热老化伸长率 (%)   | 300 %                   |
| 热老化试验 [试验方法] | 168h/150°C [ASTM D2671] |
| 收缩比          | 最大到 4:1                 |
| 收缩后长度变化      | 最大 -10%                 |
| 收缩前直径 D      | 12.0 mm                 |
| 完全收缩后直径 d    | 3.0 mm                  |
| 粘合剂          | 热熔胶                     |
| 最低收缩温度       | +120 °C                 |
| 最小包装单位       | 个                       |
| 绝缘等级         | A (VDE 0530)            |

HF ✓

RoHS ✓