


Materiale datablad

Varenummer
323-50300

TREDUX-MA47-30/8

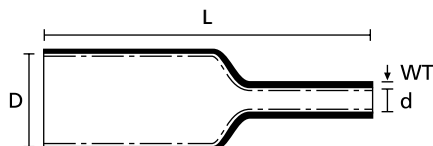

Produktgruppe	Krympeslange op til 4:1 1 meter
Produktsérie	TREDUX MA47 mediumvægget med lim
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	styk
Dialektisk styrke [Testmetode]	15 kV/mm [IEC 60243]
Diameter efter krymp (D)	8,0 mm
Diameter før krymp (D)	30,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Forlængelse ved brud [Testmetode]	350 [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	300 %
Isoleringsklasse	A (VDE 0530)
Krympeforhold	Op til 4:1
Lim	Varmesmeltende lim
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+120 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [ASTM D2671]
Pakkeindhold	6 Stk.
Reaktion ved varmeknok	Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende
Trækstyrke MPa [Testmetode]	12 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	12 MPa
Varmeknok test	4h/225°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/150°C [ASTM D2671]
Vægtykkelse (WT)	2,6 mm

