


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
323-50630

TREDUX-MA47-63/19

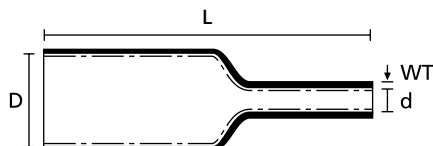

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                                     | Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1 m |
| <b>Rodzina produktów</b>                                   | TREDUX MA47 - średniościenne z klejem     |
| <b>Materiał</b>                                            | Poliolefina usieciowana (PO-X)            |
| <b>Kolor</b>                                               | Czarny (BK)                               |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                                | 2,8 mm                                    |
| <b>Ilość w</b>                                             | szt.                                      |
| <b>Ilość w opak.</b>                                       | 2 szt.                                    |
| <b>Klasa izolacji</b>                                      | A (VDE 0530)                              |
| <b>Klej</b>                                                | Klej termotopliwy                         |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                         | +120°C                                    |
| <b>Skurcz wzdluzny</b>                                     | -10 % max.                                |
| <b>Stopień skurczu</b>                                     | do 4:1                                    |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                                 | 63,0 mm                                   |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                            | -55°C do +110°C                           |
| <b>Test starzenia termicznego [metoda badania]</b>         | 168h/150°C [ASTM D2671]                   |
| <b>Test szoku termicznego</b>                              | 4h/225°C                                  |
| <b>Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)</b>              | 300 %                                     |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]</b>           | 350 [ASTM D2671]                          |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]</b>         | 15 kV/mm [IEC 60243]                      |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]</b>        | 12 MPA [ASTM D2671]                       |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym</b> | 12 MPA                                    |
| <b>Zachowanie przy szoku termicznym</b>                    | niepękająca, niepłynna, niekapiąca        |
| <b>Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]</b> | niepękająca [ASTM D2671]                  |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                             | 19,0 mm                                   |

