


## Materiale datablad

Varenummer  
340-06020

EPS-300-6/2

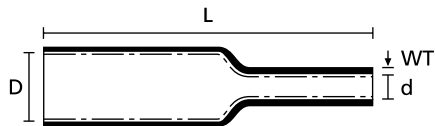

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange med lim           |
| Produktserie                                                   | EPS-300 3:1                    |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X) |
| Farve                                                          | Sort (BK)                      |
|                                                                |                                |
| Antal pr.                                                      | meter                          |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 45 kV/mm [IEC 60684-2]         |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 2,0 mm                         |
| Diameter før krymp (D)                                         | 6,0 mm                         |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +125 °C             |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 450% [IEC 60684-2]             |
| Forlængelse ved varmekhok                                      | 480 %                          |
| Krympeforhold                                                  | 3:1                            |
| Lim                                                            | Varmesmeltende lim             |
| Længdeændring efter krymp                                      | -5 % maks.                     |
| Min. krympetemperatur                                          | +120 °C                        |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [IEC 60684-2]    |
| Pakkeindhold                                                   | 300 m                          |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 14 MPa [IEC 60684-2]           |
| Trækstyrke ved varmekhok                                       | 12 MPa                         |
| Varmekhok test                                                 | 4h/200°C                       |
| Vægttykkelse (WT)                                              | 1,00 mm                        |

