


Tekninen datalehti

Nimikenumero
340-06020

EPS-300-6/2

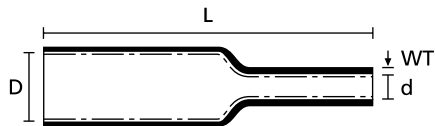

Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen
Tuoteperhe	EPS-300 - kutistussuhde 3:1
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Musta (BK)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	IEC 60684-2
Elastisuus [Testimenetelmä]	450% [IEC 60684-2]
Elastisuus lämpöshokissa (%)	480 %
Kutistamaton Ø (D)	6,0 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +125 °C
Liima	Sulateliima
Lämpöshokki, vetolujuus (MPa)	12 MPa
Lämpöshokkitesti	4h/200°C
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	45 kV/mm [IEC 60684-2]
Maks. Ø kutistettuna (d)	2,0 mm
Min. kutistuslämpötila - °C	+120 °C
Pakkaus	300 m
Pakkaustyyppi	Metri
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -5 %
Seinämäpaksuus (WT)	1,00 mm
Vetolujuus [Testimenetelmä]	14 MPa [IEC 60684-2]

