


Fiche technique

Numéro d'article :  
340-06021                      EPS-300-6/2



|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Famille de produits                                | Gaines thermorétractables 3:1 et 4:1, paroi fine avec adhésif |
| Nom du produit                                     | EPS-300, noir, 3:1, en rouleau                                |
| Matière                                            | Polyoléfine réticulée (PO-X)                                  |
| Couleur                                            | Noir (BK)                                                     |
| Adhésif                                            | Adhésif thermofusible                                         |
| Allongement à la rupture [Méthode de test]         | 450% [IEC 60684-2]                                            |
| Comportement à basse température [Méthode de test] | Pas de fissure [IEC 60684-2]                                  |
| Contenu                                            | 1,2 m                                                         |
| Élongation due au choc thermique                   | 480 %                                                         |
| Epais. paroi (WT)                                  | 1,00 mm                                                       |
| Homologation(s)                                    | SAE - AMS - DTL-23053/4                                       |
| Qté par                                            | longueurs                                                     |
| Rapport de rétreint                                | 3:1                                                           |
| Résistance à la traction [Méthode de test]         | 14 MPa [IEC 60684-2]                                          |
| Résistance aux chocs thermiques                    | 12 MPa                                                        |
| Rigidité diélectrique [Méthode de test]            | 45 kV/mm [IEC 60684-2]                                        |
| Temp. min. de rétreint °C                          | +120 °C                                                       |
| Températures d'utilisation °C                      | De -55 °C à +125 °C                                           |
| Test de choc thermique                             | 4h/200°C                                                      |
| Variation longitudinale                            | -5% max.                                                      |
| Ø expansé (D) min.                                 | 6,0 mm                                                        |
| Ø max. après rétreint (d)                          | 2,0 mm                                                        |

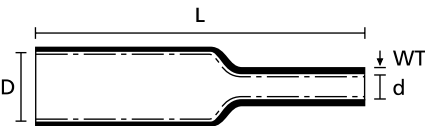