


Fiche technique

Numéro d'article : 340-06022 EPS-300-6/2



Famille de produits	Gaines thermorétractables 3:1 et 4:1, paroi fine avec adhésif
Nom du produit	EPS-300, noir, 3:1, en rouleau
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)
Adhésif	Adhésif thermofusible
Allongement à la rupture [Méthode de test]	450% [IEC 60684-2]
Comportement à basse température [Méthode de test]	Pas de fissure [IEC 60684-2]
Contenu	50 m
Élongation due au choc thermique	480 %
Epais. paroi (WT)	1,00 mm
Homologation(s)	SAE - AMS - DTL-23053/4
Qté par	longueurs
Rapport de rétreint	3:1
Résistance à la traction [Méthode de test]	14 MPa [IEC 60684-2]
Résistance aux chocs thermiques	12 MPa
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	45 kV/mm [IEC 60684-2]
Temp. min. de rétreint °C	+120 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +125 °C
Test de choc thermique	4h/200°C
Variation longitudinale	-5% max.
Ø expansé (D) min.	6,0 mm
Ø max. après rétreint (d)	2,0 mm

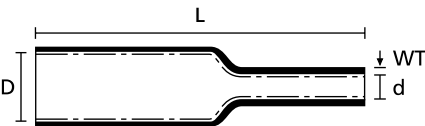