


技术数据表

产品编号  
340-12040

EPS-300-12/4

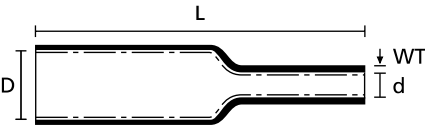

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 产品名称          | 内壁带热熔胶的热缩管             |
| 产品分类          | EPS-300 - 热缩比 3:1      |
| 材料            | 聚烯烃，交联 (PO-X)          |
| 颜色            | 黑色                     |
| 包装数量          | 100 米                  |
| 壁厚 WT         | 1.80 mm                |
| 低温试验试验方法      | IEC 60684-2            |
| 断裂延伸率 [试验方法]  | 450% [IEC 60684-2]     |
| 工作温度          | -55°C 至 +125°C         |
| 介电强度 [试验方法]   | 45 kV/mm [IEC 60684-2] |
| 抗拉强度 [试验方法]   | 14 MPa [IEC 60684-2]   |
| 热冲击拉伸强度 (MPa) | 12 MPa                 |
| 热冲击伸长率 (%)    | 480 %                  |
| 热冲击试验         | 4h/200°C               |
| 收缩比           | 3:1                    |
| 收缩后长度变化       | 最大 -5%                 |
| 收缩前直径 D       | 12.0 mm                |
| 完全收缩后直径 d     | 4.0 mm                 |
| 最低收缩温度        | +120 °C                |
| 最小包装单位        | 米                      |
| 粘合剂           | 热熔胶                    |

