


技术数据表

产品编号

340-40130

EPS-300-40/13

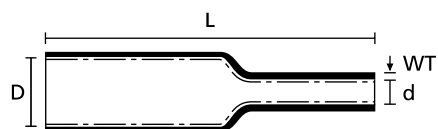

产品名称	内壁带热熔胶的热缩管
产品分类	EPS-300 - 热缩比 3:1
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
包装数量	25 米
壁厚 WT	2.50 mm
低温试验试验方法	IEC 60684-2
断裂延伸率 [试验方法]	450% [IEC 60684-2]
工作温度	-55°C 至 +125°C
介电强度 [试验方法]	45 kV/mm [IEC 60684-2]
抗拉强度 [试验方法]	14 MPa [IEC 60684-2]
热冲击拉伸强度 (MPa)	12 MPa
热冲击伸长率 (%)	480 %
热冲击试验	4h/200°C
收缩比	3:1
收缩后长度变化	最大 -5%
收缩前直径 D	40.0 mm
完全收缩后直径 d	13.0 mm
最低收缩温度	+120 °C
最小包装单位	米
粘合剂	热熔胶

RoHS