


Fiche technique

Numéro d'article :
556-00800

RFID FLEXTAG 77x25

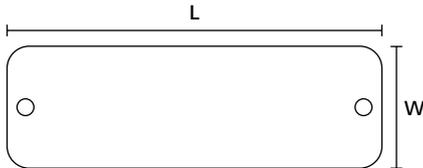

Famille de produits	Hards tags RFID
Nom du produit	FlexLine - Ultra haute fréquence (UHF), à visser, non encodé
Matière	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur	Vert (GN)
(Memory_Size)	Mémoire de l'utilisateur: 512 bits, EPC: 96 bits, TID: 96 bits
(Radio_protocol)	ISO 18000-6C, EPC Gen2
(TypeofRFIDChip)	Impinj Monza R6-P
Contenu	250 pcs
Fréquence	860-960 MHz (UHF)
Homologation(s)	IEC 62262: IK06, IEC 68-2-29, IEC 68-2-6
Larg. (W)	25,00 mm
Long. (L)	77,00 mm
Méthode d'impression	impression par faisceau laser
Qté par	pack
Temp. de stockage	De -40 °C à +70 °C
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +70 °C
Type de fixation	Avisser

HF ✓

RoHS ✓