


Scheda tecnica

Article number
556-00811

RFID HARDTAG SOLID 105x35

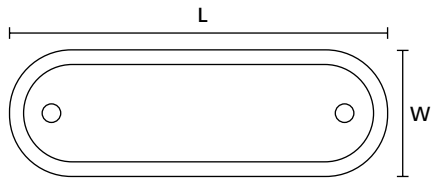

Categoria Prodotto	Elemento di identificazione con transponder RFID
Famiglia Prodotto	ToughLine - Ultra alta frequenza (UHF), weld-on, neutri
Materiale	Acrilnitrile Butadiene Stirene legato con Policarbonato (PC/ABS), Acciaio Inox (SS)
Colore	Grigio (GY)
Altezza (H)	15,00 mm
Certificazioni	IEC 62262: IK09, IEC 68-2-29, IEC 68-2-6
Cont. conf.	240 Pz.
Frequenza	865-956 MHz (UHF)
Largh. (W)	35,00 mm
Lungh. (L)	105,00 mm
Memoria	Memoria utente: 512 bits, EPC: 128 bits, TID: 96 bits
Metodo di fissaggio	da saldare
Protocollo radio	ISO 18000-6C, EPC Gen2
Quantità per	confezione
Resistenza a	Acqua: 100h (a temperatura ambiente), Nebbia salina: 100h (a temperatura ambiente), Petrolio: 100h (a temperatura ambiente), Oli minerali e vegetali: 100h (a temperatura ambiente)
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +80 °C
Temperatura stoccaggio	da -40 °C a +80 °C
Tipo di chip RFID	Impinj Monza 4QT

RoHS