


Fiche technique

Numéro d'article :
556-00844

TAG54x24T1UHFM

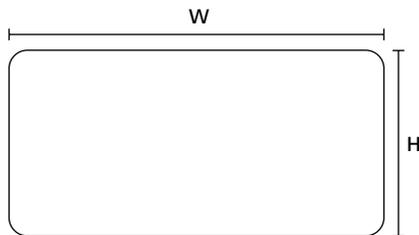

Famille de produits	Étiquettes adhésives RFID, impression à transfert thermique
Nom du produit	Étiquette RFID type 1601 - Ultra haute fréquence (UHF), on-metal
Matière	Type 1601, Polyester (1601)
Couleur	Blanc (WH)
(Memory_Size)	EPC: 448 bits, Mémoire de l'utilisateur: 2048 bits
(TypeofRFIDChip)	NXP Ucode 7XM
Auto-adhésif (oui/non)	Oui
Étiquettes de front	1
Fréquence	860-960 MHz (UHF)
Larg. (W)	54,00 mm
Méthode d'impression	transfert thermique
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées si elles ne sont pas traitées ou appliquées correctement. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait nuire aux performances de l'application.
Temp. de polymérisation	A partir de +5 °C
Températures d'utilisation °C	De -20 °C à +85 °C
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT

