




Selvlåsende beskyttelsesstrømpe, standard

Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In kan benyttes i mange områder innen maskinbygging, elektronikk og elektriske installasjoner. Ideell som slitasjebeskyttelse. Twist-In leveres i praktiske 2 m og 5 m lengder, og benyttes både i hjem- og kontorapplikasjoner. Perfekt kabelbeskyttelse for PC, TV- og HIFI- utstyr.

Egenskaper og fordeler

- Selvlukkende beskyttelsesstrømpe laget av solid polyester
- Gir meget god beskyttelse mot slitasje
- Ideell for ombygging
- Rask og enkel installasjon og fjerning
- Gir mulighet for inspeksjon og vedlikehold

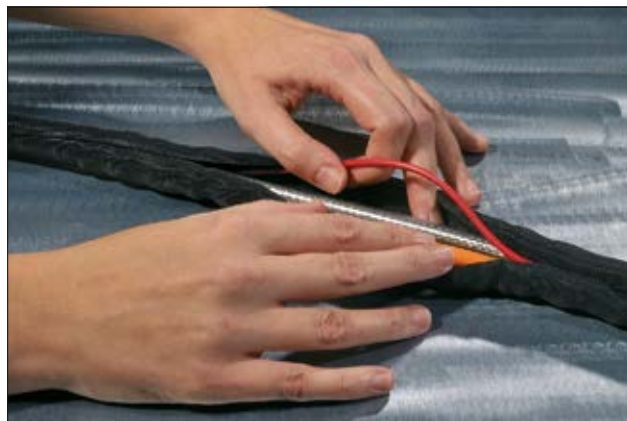

Helagaine Twist-In gir enkel tilgang til kabler og ledninger for inspeksjon, vedlikehold og montering.



Applikasjons-video: Twist-In

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-70 °C til +125 °C
Smeltepunkt	+255 °C
Brennbarhetsklasse	Selvlukkende, FMVSS-302



TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Verktøy	Art.nr.
Twist-In 05	4	5	Sort (BK)	150 m	45	170-01000
Twist-In 08	5	8	Sort (BK)	100 m	45	170-01001
Twist-In 13	10	13	Sort (BK)	50 m	45	170-01002
Twist-In 19	16	19	Sort (BK)	25 m	45	170-01004
Twist-In 25	19	25	Sort (BK)	25 m	45	170-01005
Twist-In 29	25	29	Sort (BK)	15 m	45	170-01006
Twist-In 32	29	32	Sort (BK)	15 m	45	170-01007
Twist-In 38	32	38	Sort (BK)	15 m	45	170-01008
Twist-In 50	38	50	Sort (BK)	15 m	45	170-01010

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Verktøy	Art.nr.
Twist-In 05	4	5	Sort (BK)	5 m	45	170-01011
Twist-In 08	5	8	Sort (BK)	5 m	45	170-01012
Twist-In 13	10	13	Sort (BK)	5 m	45	170-01013
Twist-In 19	16	19	Sort (BK)	2 m	45	170-01014
Twist-In 25	19	25	Sort (BK)	2 m	45	170-01015
Twist-In 29	25	29	Sort (BK)	2 m	45	170-01016
Twist-In 32	29	32	Sort (BK)	2 m	45	170-01017
Twist-In 38	32	38	Sort (BK)	2 m	45	170-01018

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.