



## Automatisk bunesystem opp til Ø 20 mm

### Buntebånd for Autotool system 2000

For rask bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Spesielt i applikasjoner med høye volumer, f.eks i kabelmontering, bilindustri, industrielt utstyr og pakkeindustri.


#### Egenskaper og fordeler

- Produsert i plast, resirkulerbart
- Sikrer festing av bunter
- Bunter opp til 20 mm
- Rent kutt
- Tilgjengelig i naturell og sort farge
- Andre farger på forespørsel
- Kassetter med 50 bånd, eller ruller à 3500 buntebånd



Buntebånd for Autotool system 2000.

<b>MATERIALE</b>	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)	Polyamid 6.6 varme-/UV-beständig (PA66HSW)	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Driftstemperatur</b>	-40 °C til +105 °C, (+145 °C, 500 t)		-40 °C til +150 °C, (+195 °C, 500 t)
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V2		UL94 V2, Begrenset brannrisiko, svak utvikling av giftige gasser og korrosive syrer, svak røykutvikling

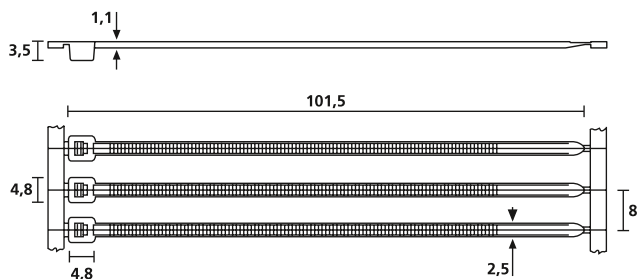

Remse med T18RA

TYPE	Bunte Ø max.	N	Farge	Materiale	Pakn.	Art.nr.
T18RA3500	20,0	80	Nat. (NA)	PA46	3.500 stk.	120-46009
T18RA50	20,0	80	Nat. (NA)	PA66HS	2.000 stk.	120-40019
T18RA3500	20,0	80	Nat. (NA)	PA66HS	3.500 stk.	120-50009
T18RA50	20,0	80	Sort (BK)	PA66HSW	2.000 stk.	120-40020
T18RA3500	20,0	80	Sort (BK)	PA66HSW	3.500 stk.	120-50010

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Flere farger på forespørsel. Kontakt oss!

Halogenfri iht. GADSL og SVHC liste.



= Minimum strekkfasthet for buntebånd (Newton)



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.