




Cintas Vulcanizadas - Cinta de Caucho para Alta Tensión (Sin Soporte)

HelaTape Power 820

Características y Beneficios

- Cinta autoamalgamante, sin soporte, para el aislamiento de cables y conexiones hasta 69 kV
- Excelentes propiedades eléctricas, químicas y físicas
- Para la construcción de conos de tensión y revestimiento de terminaciones
- Aplicación más rápida gracias a su diseño sin soporte
- Compuesto uniforme que garantiza el relleno de huecos y vacíos
- Muy flexible para adaptarse a las más complejas formas y contornos
- Compatible con prácticamente todos los aislamientos de cable

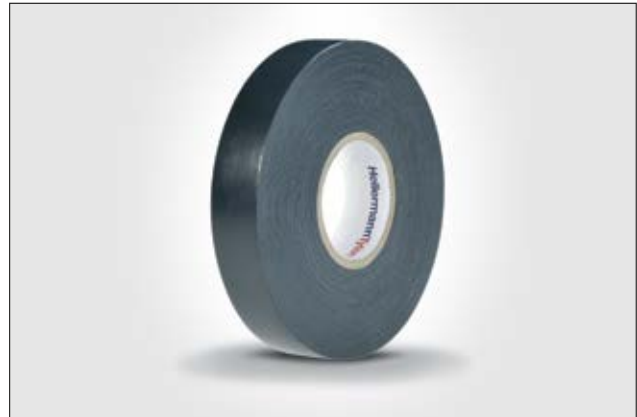

HelaTape Power 820 proporciona un sustancial ahorro de tiempo debido a su diseño sin papel soporte.

MATERIAL	Caucho Etileno Propileno (EPR)
Temp. Trabajo	-30 °C a +90 °C
Temp. Oper. Intermitente Max.	+130 °C
Absorción de Agua	0,06 %
Fuerza de Tensión	2,8 N/mm ²
Elongación a la Rotura	750 %
Volumen Resistivo	10 ¹⁶ Ω cm
Rig. Dieléct.	31,5 kV/mm

RoHS ✓

TIPO	Espesor (T)	Ancho (W)	Long. (L)	Color	Código
HTAPE-POWER820	0,76	19,0	9,1 m	Negro (BK)	711-10402

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.