




Rury osłonowe z tworzywa sztucznego

HG-SW o standardowej masie, PA6

Karbowane, elastyczne rury osłonowe o standardowej masie do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna, w tym przy budowie maszyn, instalacji oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Właściwości

- Wysoka elastyczność i odporność na starzenie
- Wysoka odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Niski poziom emisji i toksyczności dymu
- Samogasnące według normy UL94 V2
- Kolor: czarny; szary dostępny na zamówienie

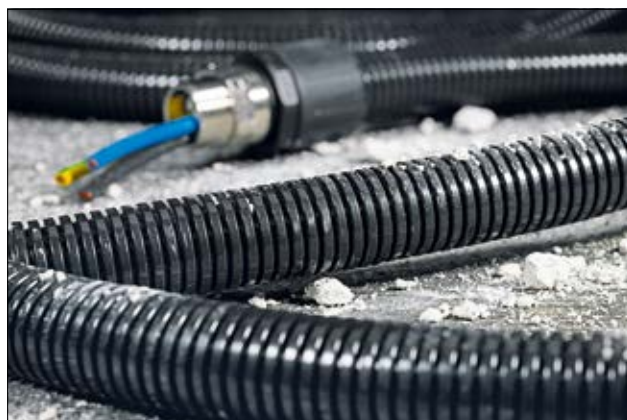


Rura HelaGuard HG-SW do zastosowań przemysłowych.

MATERIAŁ	Poliamid 6 (PA6)
Temp. pracy	-40°C do +120°C
Temperatura pracy (w ruchu)	-20°C do +100°C
Klasa palności	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Rura osłonowa HelaGuard

TYP	Średnica nominalna	NW Ø	Ø zewnętrzna (OD)	Ø wewnętrzna (ID)	Min. promień gięcia (R)	Masa	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Czarny (BK)	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Czarny (BK)	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365 g/m	10 m	Czarny (BK)	166-11109

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kolor szary dostępny jest na zamówienie. Szpule o innych długościach dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.