



### Spot Kapakları - Konut Binalarına Uygun Tip

#### SpotClip-IV-Slim

SpotClip-IV-Slim, spot, nem geçirmez folyo kaplama ve yalıtım malzemesi arasında emniyet mesafesi sağlayarak aşırı ısınma sorununu ve aydınlatmanın erken bozulma riskini önler. Ultra düz LED ışıklarının güvenli kullanımı ve montajı için geliştirilmiş olup gömme çapı 73 ila 83 mm olan tavan boşlukları için uygundur. Dört adet ek, esnek tırnak, gevşek yalıtım malzemesi ile armatürün birbirine temas etmesini önler ve bu özelliği sayesinde dökme ve üfleli yalıtım malzemeleriyle birlikte kullanım için idealdir. Çıkarılabilir tırnaklar, bir transformatörün yerleştirilmesini veya kablo takma işleminin kolaylaştırılmasını sağlar. SpotClip-IV-Slim, inşaat sırasında ve sonrasında monte edilebilir. EN 60598-1, EN 60598-2-2 ve NF C 15100 standartlarına uygun olarak test edilmiştir.

#### Özellikleri ve Yararları

- Gelişen LED aydınlatma pazarına göre uyarlanarak boyutlandırılmıştır
- Ölçülerinde %50'den fazla küçültmeye gidilmiştir
- Dar alanlarda montaj işlemini kolaylaştırır
- Sadece ekstra düz LED gömme armatürler için uygundur



SpotClip-IV-Slim - Enjekte edilmiş yün ile uygulama.



SpotClip-IV-Slim standart yalıtım yünü/ cam yünü kullanılarak gösterilmiştir.




Tavan üzerine uygulama.

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MALZEME</b>           | Poliamid 6.6, Cam elyaf takviyeli (PA66GF%15) |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b> | -20 °C ila +120 °C                            |
| <b>Tutuşma Sınıfı</b>    | Parlak Tel Testi (960 °C), UL94 V0            |

HF ✓

RoHS ✓

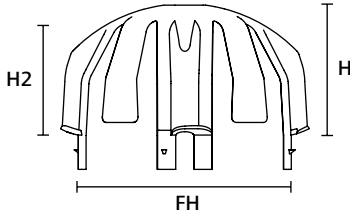

SpotClip-IV-Slim

| TİP                     | Delik Çapı (FH) min. | Delik Çapı (FH) max. | Yüksk. (H) | Yüksk. (H2) | Renk       | Ambalaj Miktarı | Ürün-No.  |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| <b>SpotClip-IV-Slim</b> | 73,0                 | 83,0                 | 50,0       | 43,0        | Siyah (BK) | 10 Adet         | 148-00146 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.