

Krympeslange

ShrinkKit 321 Universal

Hellermann
Tyton

ShrinkKit 321

Sortimenttæske til krympeslanger
med krympeforhold 3:1

HellermannTyton

ShrinkKit 321 æsker findes i 3 forskellige udførsler. ShrinkKit 321 Universal, ShrinkKit 321 Basic og ShrinkKit 321-A. Med det høje krympeforhold på 3:1 kan disse produkter erstatte flere forskellige størrelser krympeslanger og derigennem benyttes til stort set alle arbejdsopgaver. Det er let at vælge det rigtige produkt, eftersom krympeslangerne er tydelig mærket i hvert rum med størrelse, længde og antal.



Stort udvalg af krympeslange i forskellige størrelser, farver og længder.

ShrinkKit 321 Universal

Egenskaber og fordele

Denne praktiske sortimenttæske passer til stort set alle typer af krympeopgaver. Det store udvalg af størrelser, farver og længder passer på en mængde forskellige opgaver såsom isolation, mekanisk beskyttelse eller mærkning. Med det høje 3:1 krympeforhold dækker slangerne varierende former og diametre.

Indhold

Denne æske indeholder et stort udvalg af krympeslange i forskellige størrelser, farver og længder. Med 272 afklippede længder foretrækkes denne æske af professionelle brugere. Æsken genfyldes ved at bestille refillpakker der indeholder komplette sæt.



Krympeforholdet 3:1 dækker et bredt arbejdsområde.

Materiale data

Materiale	Polyolefin, krydslinket (POX)
Krympeforhold	3:1
Ændring efter krymp	+5%/-10% max.
Min. krympetemperatur	+90 °C
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 2671
Brændbarhed	selvslukkende (undtaget transparent)

Teknisk oversigt

Bestillingsnr.	Rum	Ø før krymp (D) min.	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Farve	Antal pr rum	EAN kode
380-03002 ShrinkKit 321 Universal	1	6	2	60	Sort (BK)	50	4031026270708
	2	12	4	100	Sort (BK)	15	
	3	24	8	200	Sort (BK)	10	
	4	6	2	60	Grøn-Gul (GNYE)	50	
	5	3	1	50	Transparent (CL)	100	
	6	3	1	50	Sort (BK)	100	
	7	12	4	100	Transparent (CL)	15	
	8	12	4	100	Rød (RD)	15	
	9	3	1	50	Rød (RD)	100	
	10	3	1	40	Blå (BU)	100	
	11	3	1	40	Grøn-Gul (GNYE)	100	
	12	1,5	0,5	40	Sort (BK)	75	
	12	1,5	0,5	40	Grøn-Gul (GNYE)	75	
	13	6	2	60	Blå (BU)	50	
	14	6	2	60	Rød (RD)	50	
	15	6	2	60	Transparent (CL)	50	
	16	12	4	170	Grøn-Gul (GNYE)	10	
17	12	4	170	Blå (BU)	10		

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

**Ny standard:
Krympeforhold 3:1**

ShrinKit 321-A

Egenskaber og fordele


ShrinKit 321-A er en dobbelvægget krympeslange i krympforholdet 3:1. Sortiment-æskerne er perfekte til montering og mærkning. Indervæggen smelter når den opvarmes og fylder ujævnheder ud. Når slangen afkøles, sørger limen for fugtforsegling som beskytter den enkelte komponent. De sorte slanger anvendes hovedsagelig til beskyttelse af kontakter og samlinger, mens de transparente slanger er perfekte til beskyttelse af etiketter og mærkninger. ShrinKit 321-A dækker et stort udvalg af arbejdsopgaver takket være det høje 3:1 krympforhold. Æsken kan genbruges og mellemvæggene kan nemt og enkelt flyttes for tilpasning til andre formål.

Indhold

Denne æske indeholder et stort udvalg af krympeslange i 4 forskellige længder i farverne sort og transparent.



ShrinKit 321-A: Permanent beskyttelse af mærkning.

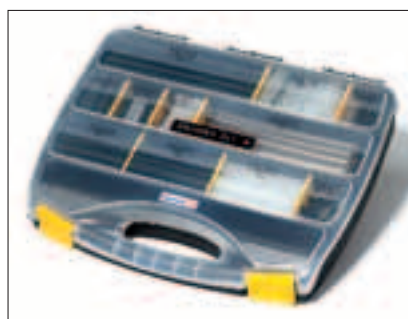

ShrinKit 321-A.

Materiale data

Materiale	Polyolefin, krydlinket (POX)
Krympforhold	3:1
Ændring efter krymp	+1%/-15% max.
Min. krympetemperatur	+110 °C
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Dielektrisk styrke	11,8 kV/mm iht. ASTM D 2671
Brændbarhed	selvslukkende udvendig væg (kun i sort)

Nyhed: Med lim

Teknisk oversigt

Bestillingsnr.	Rum	Ø før krymp (D) min.	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Farve	Antal pr rum	EAN kode
380-03003 ShrinKit 321-A	1	24	8	200	Sort (BK)	5	4031026270715
	2	12	4	65	Transparent (CL)	15	
Enhed	3	6	2	50	Sort (BK)	20	
	3	6	2	50	Transparent (CL)	20	
	4	12	4	65	Sort (BK)	15	
	5	3	1	50	Sort (BK)	50	
	5	3	1	50	Transparent (CL)	50	
	6	6	2	35	Sort (BK)	30	
	6	6	2	35	Transparent (CL)	30	
	7	24	8	200	Transparent (CL)	5	
	8	12	4	100	Sort (BK)	15	
	9	12	4	100	Sort (BK)	15	
	10	12	4	100	Transparent (CL)	15	
11	3	1	40	Sort (BK)	50		
11	3	1	40	Transparent (CL)	50		

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

ShrinKit 321 Basic**Egenskaber og fordele**

Denne praktiske æske indeholder krympeslange til de fleste daglige krympeopgaver for en montør. Krympeslangernes høje 3:1 krympeforhold kompensere behovet for flere forskellige størrelser af krympeslange. Arbejdsopgaver med varierende diametre fra 1 mm til 16 mm dækkes med ShrinKit 321 Basic.

Indhold

Denne æske indeholder et stort udvalg af sorte krympeslanger i 5 forskellige størrelser og længder.



ShrinKit 321 Basic.

Materiale data

Materiale	Polyolefin, krydslinnet (POX)
Krympeforhold	3:1
Ændring efter krymp	+5%/-10% max.
Min. krympetemperatur	+90 °C
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 2671
Brændbarhed	selvslukkende

**Ny standard:
Krympeforhold 3:1**

Teknisk oversigt

Bestillingsnr.	Rum	Ø før krymp (D) min.	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Farve	Antal pr rum	EAN kode
380-03001	1	1,5	0,5	35	Sort (BK)	50	4031026270692
ShrinKit 321 Basic	2	6	2	35	Sort (BK)	30	
	3	3	1	35	Sort (BK)	25	
Enhed	4	6	2	35	Sort (BK)	15	
	5	6	2	35	Sort (BK)	15	
	6	3	1	35	Sort (BK)	25	
	7	1,5	0,5	35	Sort (BK)	50	
	8	18	6	80	Sort (BK)	5	
	8	12	4	80	Sort (BK)	5	

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

HellermannTyton

HellermannTyton AB Denmark
Baldersbuen 15D 1. TV
DK-2640 Hedehusene
Tel: +45 702 371 20
Fax: +45 702 371 21
www.HellermannTyton.dk