







Luva à Compressão

MATERIAL		Latão Estanhado	
	Referência	Bitola (mm ²)	Embalagem
	HLC 60	6	100
	HLC 100	10	100
	HLC 160	16	100
	HLC 250	25	100
	HLC 350	35	50
	HLC 500	50	50
	HLC 700	70	50
	HLC 950	95	50
	HLC 1200	120	50
	HLC 1500	150	10
	HLC 1850	185	10
	HLC 2400	240	1
	HLC 3000	300	1

Luvas de emenda isolada

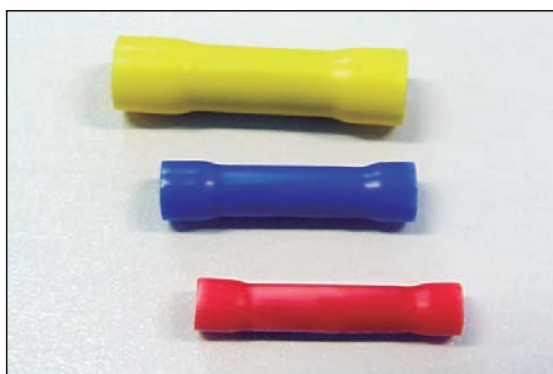

MATERIAL	Cobre Estanhado e PVC
Cor	Vermelho, Azul e Amarelo
Tensão de Trabalho	750V
Flamabilidade	UL94V0 (antichama)



Bitola	Sem isolamento	L (mm)	Com isolamento	L1 (mm)	Cor
0,25 - 1,50mm ² 22 - 16 AWG	HL2216	15,00	HLI2216	25,70	
1,50 - 2,50mm ² 16 - 14 AWG	HL1614	15,00	HLI1614	25,80	
4,00 - 6,00mm ² 12 - 10 AWG	HL1210	15,00	HLI1210	31,00	

Embalagem: 100 peças