



Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					

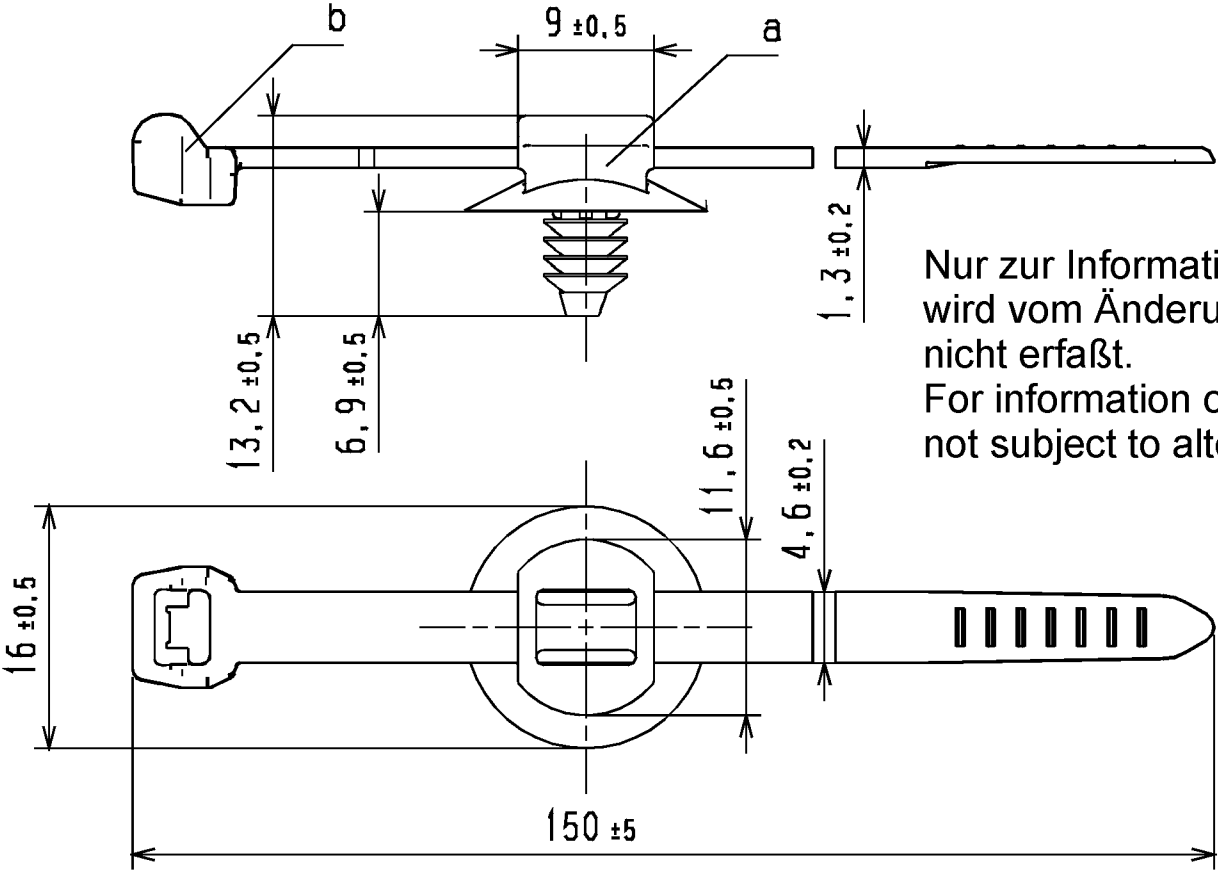

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.

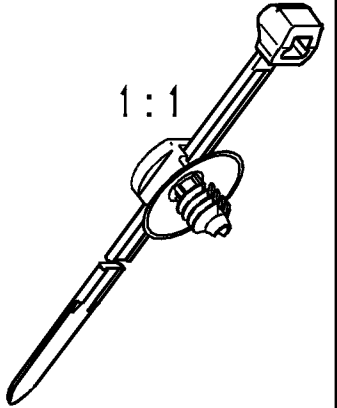

Loch Ø / Hole size

4,5 - 5,0 mm

Blechdicke / Panel thickness

0,7 - 3 mm

Werkstoff / Material


- a: PA 6.6
hitze stabilisiert,
schlagzäh/
heat stabilized,
impact resistant,
schwarz/black
- b: PA 6.6
hitze stabilisiert,
heat stabilized,
Wassergehalt 3,5%±1%
moisture 3,5%±1%
schwarz/black

Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to

DIN 16901 /

CATIA
4.2.4



Gez. / Drawn

18.09.03

Mueller

Gepr. / Appr.

18.09.03

Schiwek

Masstab / Scale 2:1; 1:1

NT 055/94

Benennung / Title

Befestigungsbinder/Fixing tie
T50S0SFT5

Zeichnungs-Nr./Drawing-No

14.1699

Format
D.Size A4

Blatt
Sheet

AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE
SPECIFIKATION / SPEC.

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
für den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.