

CATIA VS

CONCEPTION ASSISTEE
PAR ORDINATEUR

CATIA

Version 5

CE PLAN NE DOIT SUBIR
AUCUNE MODIFICATION MANUELLE


LES EVENTUELLES ADAPTATIONS DE GEOMETRIES RELATIVES AUX PROCEDES DE FABRICATION ET LES DEFAUTS D'INJECTION SANS IMPACT FONCTIONNEL SUIVANTS SONT ADMIS ET A L'APPRECIATION DE HELLERMANNITYTON:

SEUIL D'INJECTION, BAVURES NON DETACHABLES, DEFAUT MANQUE MATIERE, TRACES ET BAVURES SUR EJECTEURS, DECALAGES DE PLANS DE JOINT, BRULURES ET AUTRES DEFAUTS D'ASPECT.

THE MANUFACTURING-RELATED GEOMETRY CHANGES AND THE INJECTION DEFECTS WITHOUT FONCTIONAL IMPACT ARE ADMITTED AND SUBMITTED TO THE APPRECIATION OF HELLERMANNITYTON :

INJECTION POINT, NO REMOVABLE FLASH, LACK OF MATERIAL, MARK AND FLASH ON EJECTOR, PARTING LINE OFFSET, BURN AND OTHER DEFAULT ASPECT.

TABLEAU DE RESERVES	RESERVES TABLE
DEVELOPEMENT: DIMENSIONS FINALES ET TOLERANCES APRES ESSAIS ESSAI:	DEVELOPMENT: FINAL DIMENSIONS AND TOLERANCE AFTER TEST TEST:
*SOUS RESERVE D'ESSAIS PHYSIQUES	*SUBJECT TO PHYSICAL TESTING

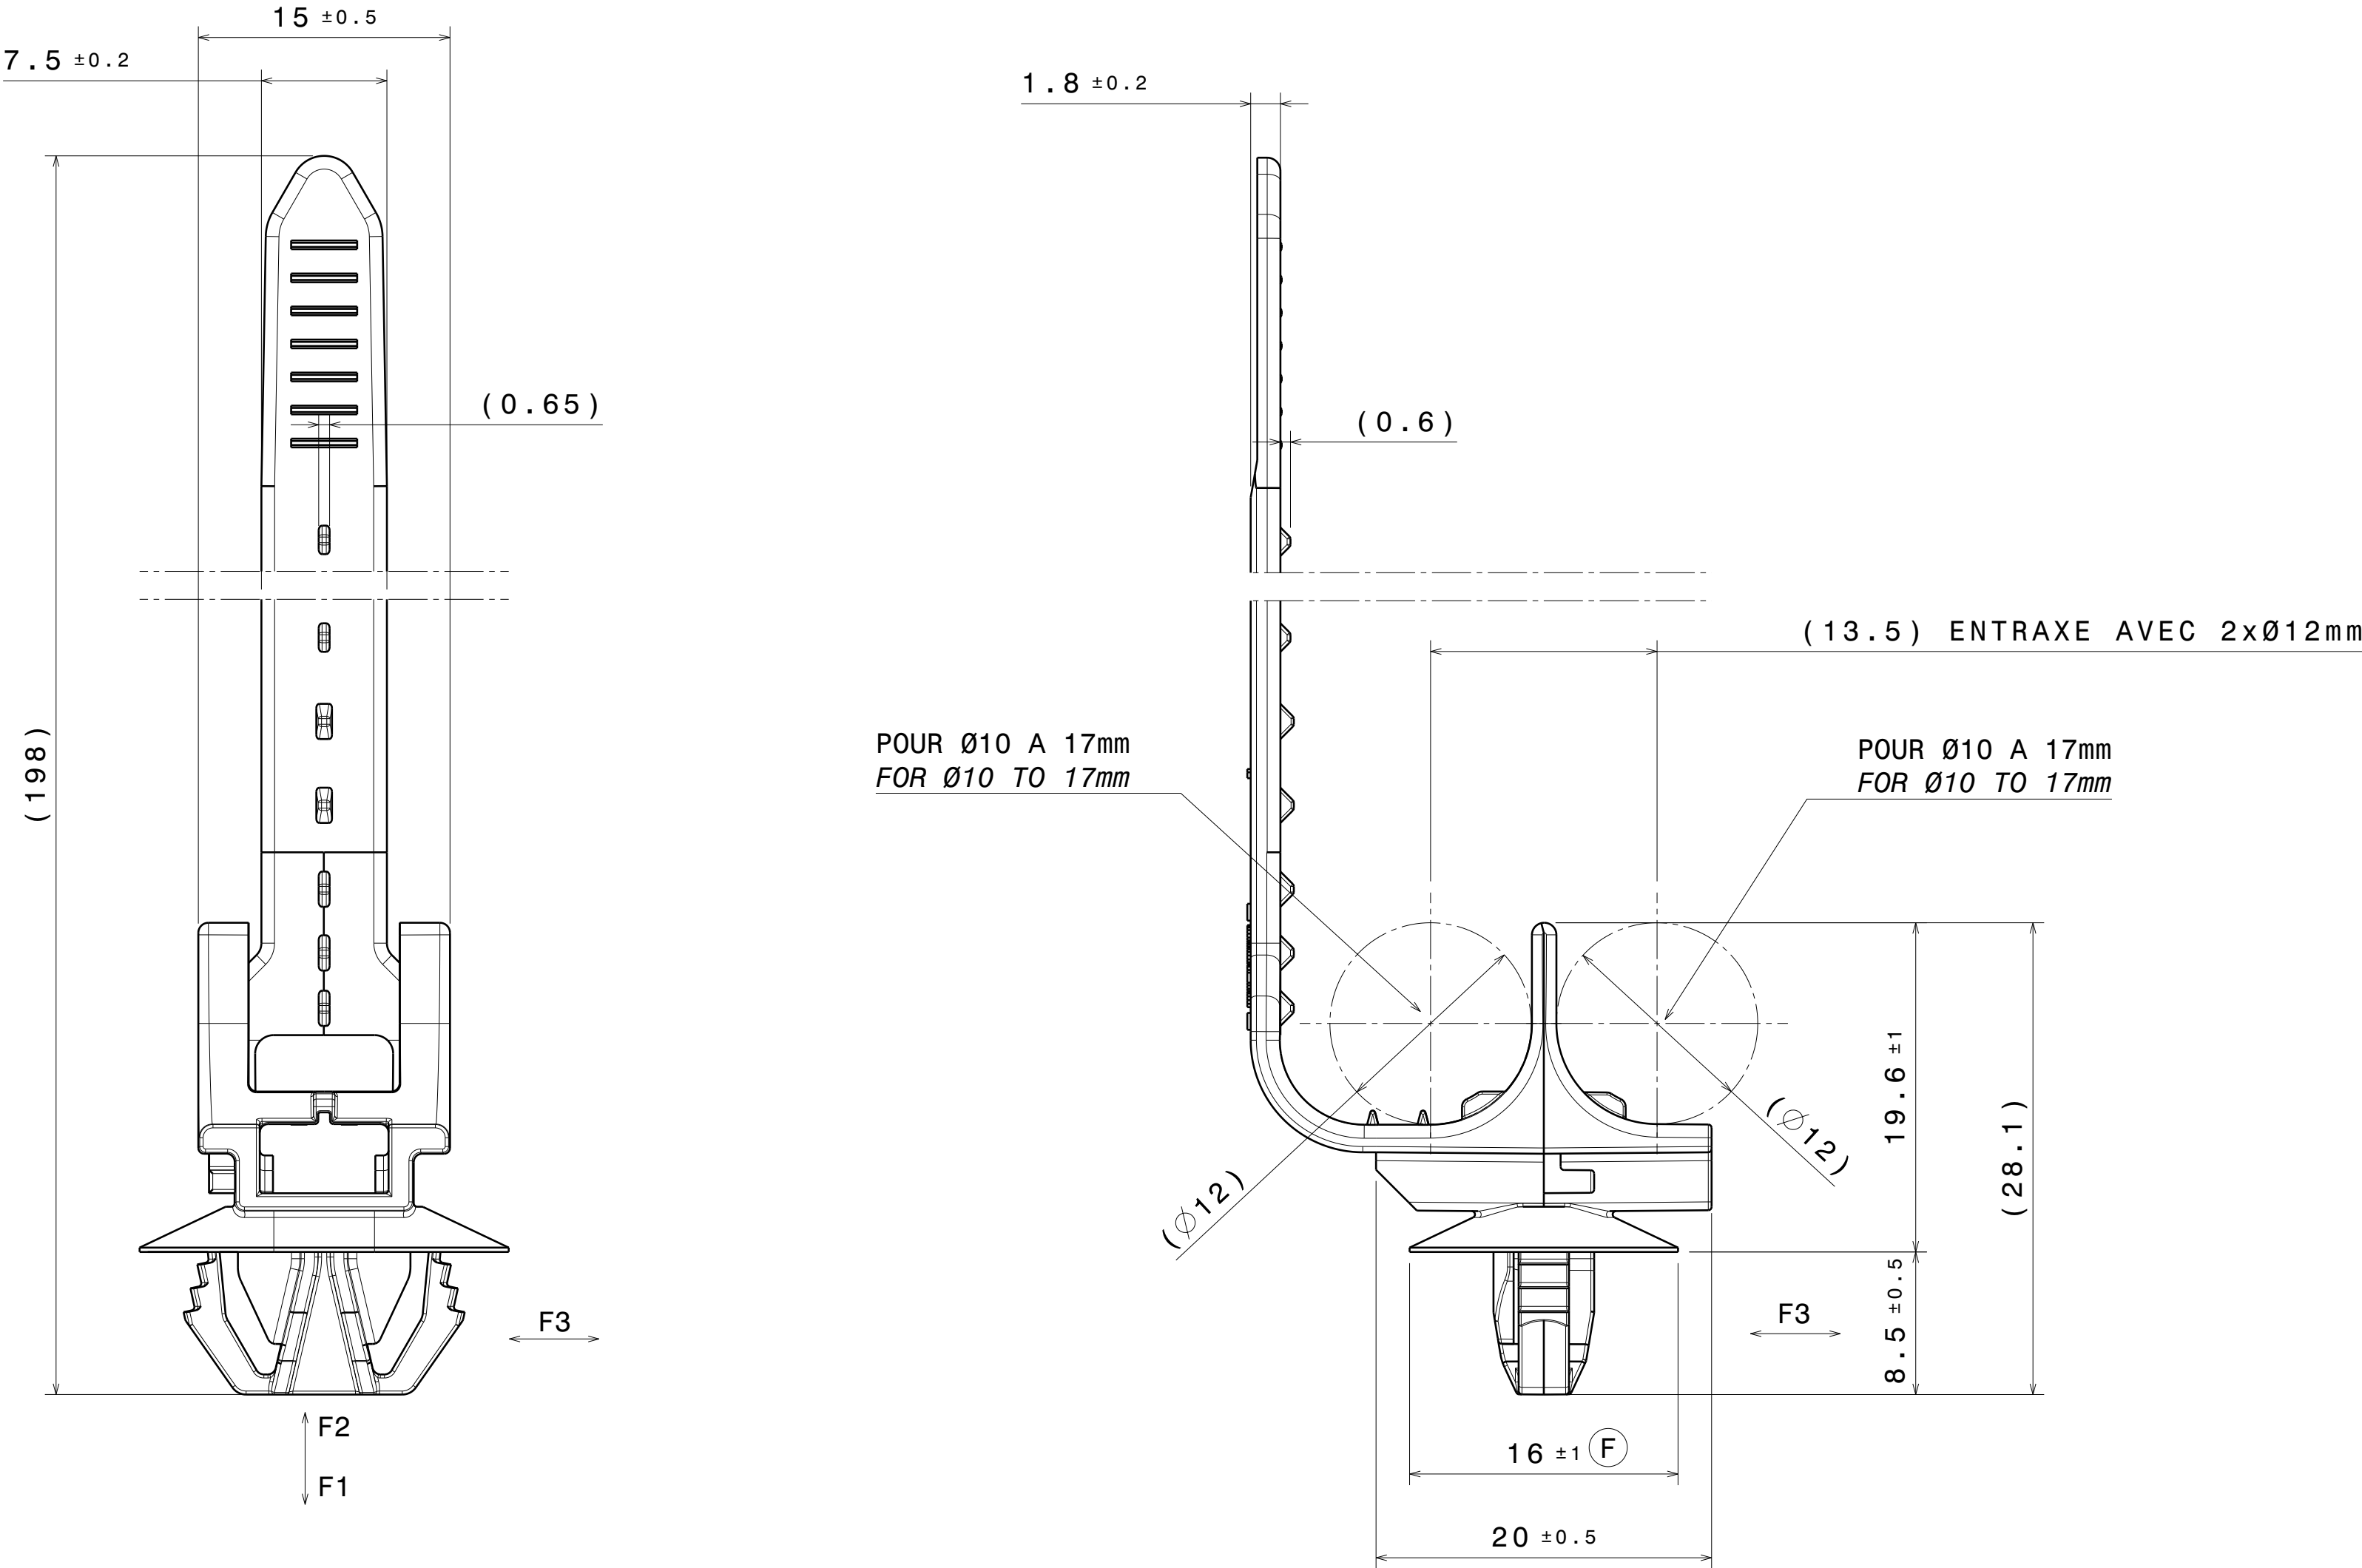

Weight
Poids
Gewicht

SEE MATERIAL TABLE

VOIR TABLEAU
DES MATIERES

Intended For Welded
Screw Ø
Pour Goujon Soudé
à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer
Schweissbolzen Ø

-

Tensile Force (N)
Tensie au serrage (N)
Schlaufenhaltekratt (N)

-

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

SEE NOTE
VOIR NOTA

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

SEE NOTE
VOIR NOTA

Bundle Ø
Toron Ø
Bundel Ø

SEE NOTE
VOIR NOTA

Material
Matière
Werkstoff

SEE MATERIAL TABLE

VOIR TABLEAU
DES MATIERES

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolerances
Cotes sans tolerances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Légende / Legend

** A condition of respecting the recommendations for use / *Provided that the recommendations for use are respected*

CTF Caractéristiques Techniques et Fonctionnelles / *Functional and Technical Characteristics*

CPS Caractéristique Produit à Surveiller / *Product Characteristic to be monitored*


CS Caractéristique Spéciale / *Special Characteristic*

F Cotes à l'état libre suivant norme ISO 10579 / *Dimensions in free state according to ISO 10579 standard*

(...) Pour information / *For information*

TABLEAU DES MATIERES / MATERIAL TABLE

DESIGNATION DESCRIPTION	MATIERE MATERIAL	QUANTITE QUANTITY	COULEUR COLOUR	MASSE MASS
1: AGRAFE CLAMP	PA66HS	1	NOIR / BLACK	4,5g

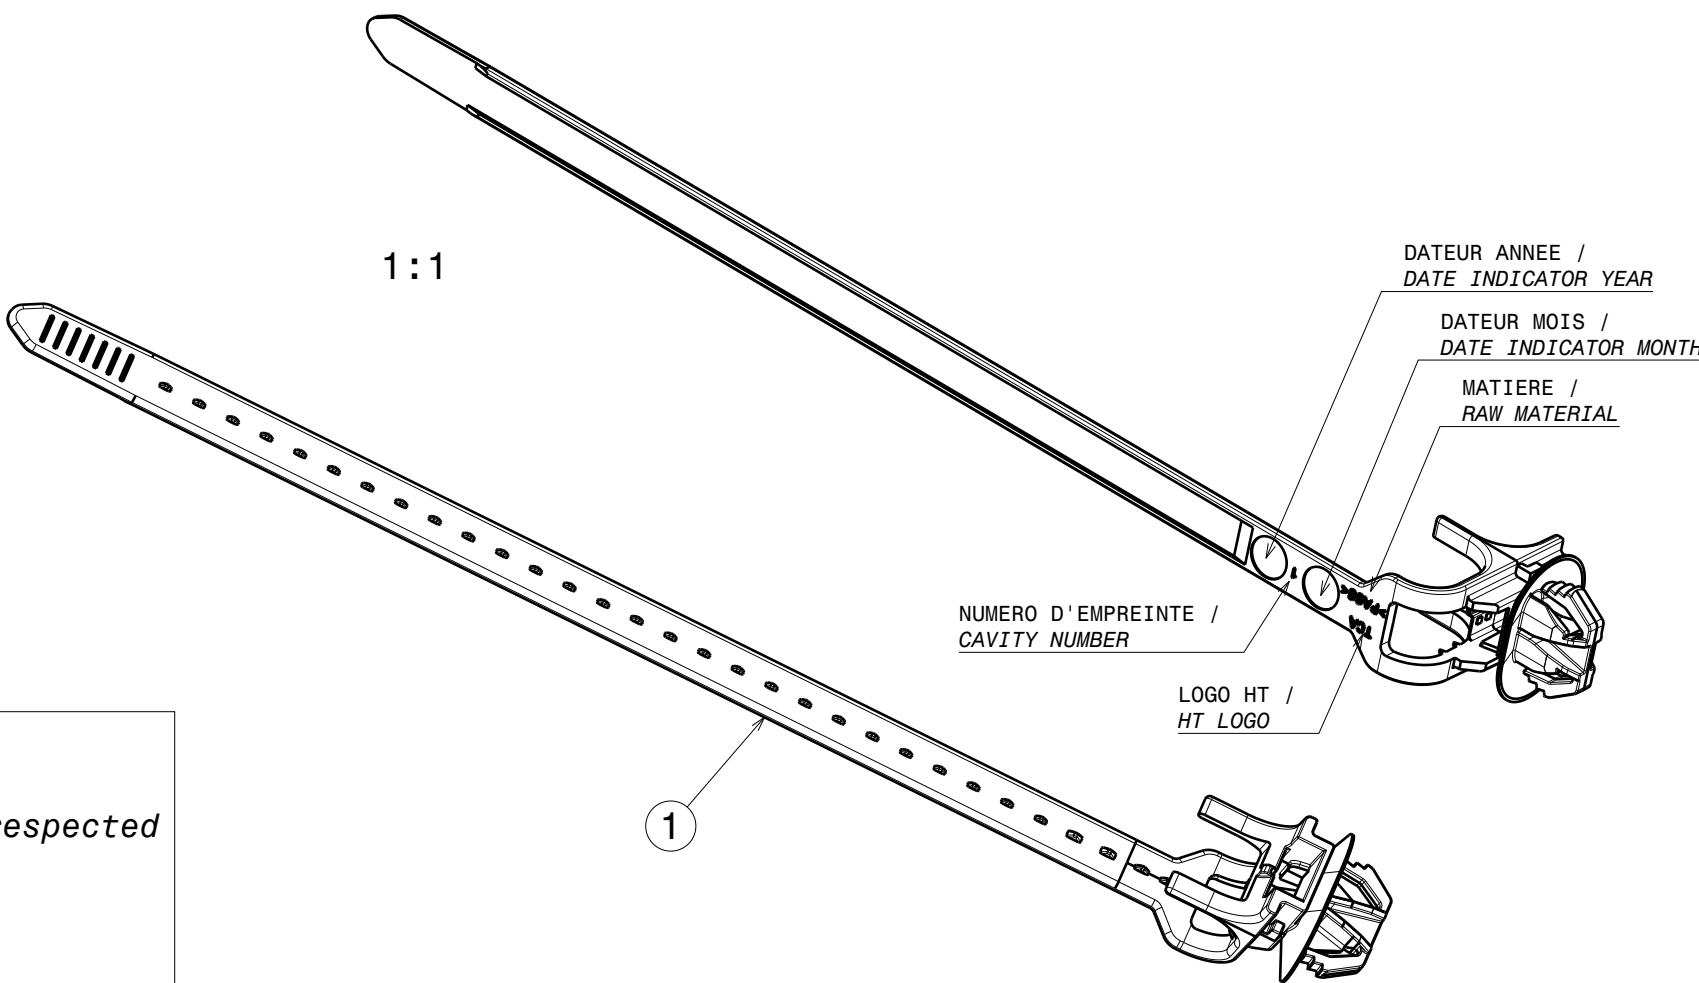

Revision level Indice Aenderungsstand	Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprüft	Date Datum
-	-	-	-	-	-

NOTA:

-FIXATION DANS UN TROU OBLONG 6.2x12.2^{+0.1}_{-0.15}mm ET D'EPAISSEUR 0.7 A 3mm
EFFORT DE MISE EN PLACE DU PIED: F1 ≤ 50N
EFFORT DE TENUE DU PIED: F2 ≥ 120N POUR EPAISSEUR 2 A 3mm
F2 ≥ 100N POUR EPAISSEUR 0.7 A 2mm
EFFORT DE CISAILLEMENT DU PIED: F3 ≥ 100N

-VALEURS DONNEES POUR UNE TENEUR EN EAU DE LA PIECE DE 2.5%

-MATIERE: VOIR TABLEAU DES MATIERES
-TENUE EN TEMPERATURE:
-40°C / +85°C PENDANT 2000 HEURES, +105°C PENDANT 500 HEURES

MASSE : VOIR TABLEAU DES MATIERES

NOTE:

-FITTED FOR HOLE OBLONG 6.2x12.2^{+0.1}_{-0.15}mm AND PANEL THICKNESS 0.7 TO 3mm
FOOT PUSH-IN FORCE: F1 ≤ 50N
FOOT PULL-OUT FORCE: F2 ≥ 120N FOR PANEL THICKNESS 2 TO 3mm
F2 ≥ 100N FOR PANEL THICKNESS 0.7 TO 2mm
FOOT SHEAR STRESS: F3 ≥ 100N

-GIVEN FIGURES FOR PART MOISTURE CONTENT 2.5%

-MATERIAL: SEE MATERIAL TABLE
-TEMPERATURE RESISTANCE:
-40°C / +85°C DURING 2000 HOURS, +105°C DURING 500 HOURS

MASS : SEE MATERIAL TABLE

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNITYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNITYTON.	Drawn Dessiné Par Gzeichnet	D.Nampon	05.10.2022	Scale Echelle Maßstab	3:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer	GPN 17-0895
La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNITYTON. Il est délivré à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNITYTON.	Approved Approuvé Par Geprüft	P.Cherdo	05.10.2022	Title Titre Benennung	CTOS198DAHS62x122		
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus druckrechtl. Ansprüchen, Lizenzverpflichtungen zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Bei der Weitergabe oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Manchester Trappes Tornesch	Telephone: +44 (0) 161 946 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Telephone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Téléfon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400		Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	Format D-Size A1 Sheet Page Blatt 1 / 1		