



Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

- Performance requirements at equilibrium condition
standard atmosphere 23 °C / 50% RH

- Leistungsanforderung im Gleichgewichtszustand Normalklima 23 °C / 50% RH

- Material color: a: black
 b: black

- Material Farbe: a: schwarz
b: schwarz


- Panel thickness: 1 - 3 mm

- Blechdicke: 1 - 3 mm

- recommendation: SET4,5 (~95 N)
- max. setting: SET5,5 (~115 N)

- Empfehlung: SET4,5 (~95 N)
- max. Einstellung: SET5,5 (~115 N)

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieänderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.

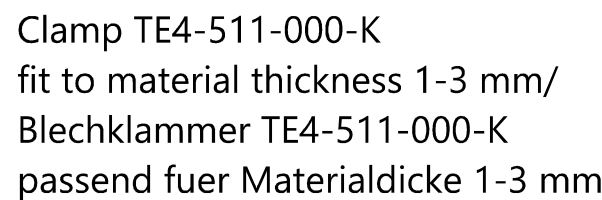

Product type/ Artikelbezeichnung	Project no./ Projektnr.		
S50ROSEC5A	GPN 24-0449	X	X