



Tubo Termoretráctil con Adhesivo - Tiras de 1,2 Mtrs

SA47-HT pared estándar, contracción 4:1

SA47-HT es un tubo termoretráctil semi-rígido de poliolefina con adhesivo interno y retardante de llama. El tubo tiene una excelente resistencia a la tracción y el alivio de tensión. El adhesivo interno proporciona una excelente protección contra la humedad. Ideal para las conexiones eléctricas y empalmes en los automóviles. Adecuado para aplicaciones de alta temperatura hasta 150°C. Tanto el Tubo como el Adhesivo son de color negro.

Características y Beneficios


- Tubo termoretráctil de poliolefina de pared estándar, flexible
- Excelente resistencia a la tracción y la liberación de tensión
- Proporciona una excelente protección contra la humedad
- Tanto el Tubo como el Adhesivo de fusión son de color negro
- Proporciona un sellado ambiental de piezas complejas
- Para aplicaciones de alta temperatura hasta 150 °C
- Retardante de llama



¡En un solo paso a la Web!

i El SA47 ha sido desarrollado junto a nuestros «socios» de Automoción para eliminar el riesgo de corrosión en empalmes y terminaciones de cables.

i Disponibilidad de suministro a medida. ¡Contáctenos!

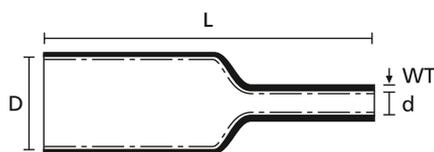

Tubo Termoretráctil 4:1 con Adhesivo



Tubo termoretráctil SA47-HT para aplicaciones hasta 150 °C.



SA47-HT ofrece una protección óptima contra la humedad en aplicaciones de alta temperatura.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	4:1
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Mín. Contracción	+130 °C
Punto de Fusión	a partir de +120 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-10 % max.
Rigidez Dieléctrica	>20 kV/mm
Flamabilidad	Autoextinguible

RoHS

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Long. (L)	Color	Herramientas Recom.	Código
SA47-HT 7,6/1,7	7,6	1,7	1,52	1,2 m	Negro (BK)	30-32	301-10010
SA47-HT 9,0/2,3	9,0	2,3	1,52	1,2 m	Negro (BK)	30-32	301-10011
SA47-HT 11,6/2,5	11,6	2,5	2,29	1,2 m	Negro (BK)	30-32	301-10012
SA47-HT 17,8/4,4	17,8	4,4	2,54	1,2 m	Negro (BK)	30-32	301-10013
SA47-HT 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Negro (BK)	30-32	301-10015
SA47-HT 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Negro (BK)	30-32	301-10014

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.