


Etiquetas laminadas, Impresión Láser

Helatag 1104 (Blanco-Transparente)

Estas etiquetas cuentan con un material específicamente desarrollado para usar en cables y mangueras. La estructura de la etiqueta permite que, una vez que la etiqueta ha sido aplicada sobre el cable, ésta permanezca sin levantarse o despegarse. Además, su diseño con esquinas redondeadas ofrece una adhesión muchos superior a otras etiquetas con esquinas rectas. La información es impresa sobre el área de inscripción blanco. Este área de información se colocará sobre el cable y la superficie transparente de la etiqueta se enrollará sobre el cable, cubriendo el texto de manera completa y proporcionando una excelente protección contra la abrasión, polvo y suciedad. El software de etiquetado TagPrint Pro se suministra cargado con todos los diseños de etiquetas disponibles. Su funcionalidad es muy sencilla; ya que simplemente será necesario importar los gráficos, códigos de barras o textos desde un ERP o archivo Excel.

Características y Beneficios

- Etiquetas laminadas de alta calidad
- Ideal para el marcaje de cables y mangueras
- Su lámina protectora ofrece una excelente protección contra la humedad y la abrasión mecánica
- El diseño de estas etiquetas con esquinas redondeadas proporciona una mayor adhesión
- Material estándar (25 micras) para etiquetas estándar
- Fácil diseño de etiquetas con el software de etiquetado TagPrint Pro
- Plantillas de impresión disponibles en PDF y Word en www.HellermannTyton.es/descarga
- Etiquetas suministradas en un embalaje que permite una óptima conservación de las etiquetas
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro "Servicio PrintShop"

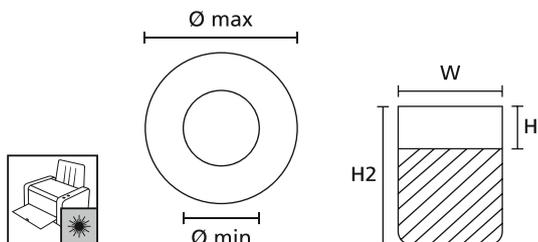

La sobrelaminación proporciona un tiempo de vida superior al marcaje.

MATERIAL	Tipo 1104, Poliéster, Blanco-Transparente, Laminado (1104)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde +10 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	25 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al alcohol, gasolina, disolventes de limpieza, butanol y ácidos de baterías.



Vea nuestro software TagPrint Pro para una impresión sencilla en la página 533. Para plantillas en MS-Windows Word por favor visite: www.HellermannTyton.es/descarga.

TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Alt. (H2)	Etiquetas por Hoja	Contenido	Color	Código
TAG26LA4-1104-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	180 Pzas	5.000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-11041
TAG130LA4-1104-WHCL	2,4	4,8	12,7	9,0	24,0	165 Pzas	5.000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-21104
TAG49LA4-1104-WHCL	2,6	5,3	25,4	8,8	25,4	70 Pzas	2.500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-11042
TAG131LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	12,7	12,7	36,5	105 Pzas	2.500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-31104
TAG132LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	20,3	12,7	36,5	63 Pzas	2.500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-41104
TAG02LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	25,4	12,7	36,5	49 Pzas	2.450 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-01104
TAG133LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	19,1	12,7	44,5	60 Pzas	2.500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-51104
TAG134LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	25,4	12,7	44,5	42 Pzas	1.000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-61104
TAG09LA4-1104-WHCL	5,8	11,6	25,4	19,1	55,5	35 Pzas	1.000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-11104
TAG135LA4-1104-WHCL	6,7	13,5	48,5	12,7	55,0	20 Pzas	500 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-71104
TAG137LA4-1104-WHCL	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	24 Pzas	1.000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-91104
TAG136LA4-1104-WHCL	7,7	15,5	25,4	19,1	67,7	28 Pzas	1.000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-81104
TAG145LA4-1104-WHCL	11,1	22,3	25,4	25,4	95,3	21 Pzas	1.000 Pzas	Blanco (WH), Transparente (CL)	594-11040

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.