



Formas de Garrafa

Helashrink Série 100, sem nervura


Características e Benefícios

- Alívio de tensão para cabo conector
- Fácil reentrada para reparação quando combinado com adesivo termofusível
- Para proteção mecânica e proteção contra impactos ambientais


Para informações
sobre materiais /
adesivos, consultar
a página 297, 298.



Série 100 fornecida / totalmente retraída.

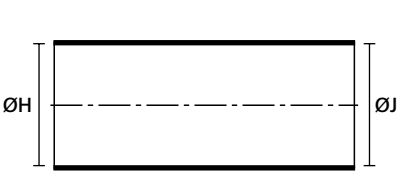

a: Forma expandida (fornecida)

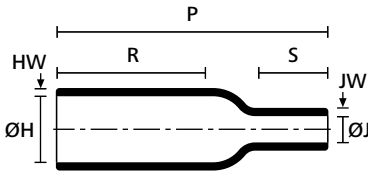

b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

TIPO	ØH mín. A	ØH máx. b	ØJ mín. a	ØJ máx. B	P ± 10%	R máx.	HW ± 20 %	JW ± 30 %	S nom.	Ferram.	Código
113-1-G	10,7	7,9	4,6	2,0	25,4	14,5	1,3	1,0	4,6	30;32	401-13180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.