




Tubos não metálicos

HG-SW PA6 Standard

Tubo flexível corrugado standard para aplicações industriais, incluindo construção de máquinas, construção de fábricas, quadros elétricos e de controlo, edifícios públicos.

Características e Benefícios

- Muito flexível e com alta resistência à fadiga
- Muito resistente à abrasão
- Alta resistência ao impacto, recupera quando esmagado
- Altamente resistente a solventes e óleos
- Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
- Autoextinguível de acordo com UL94 V2
- Cor: preto, cinza a pedido

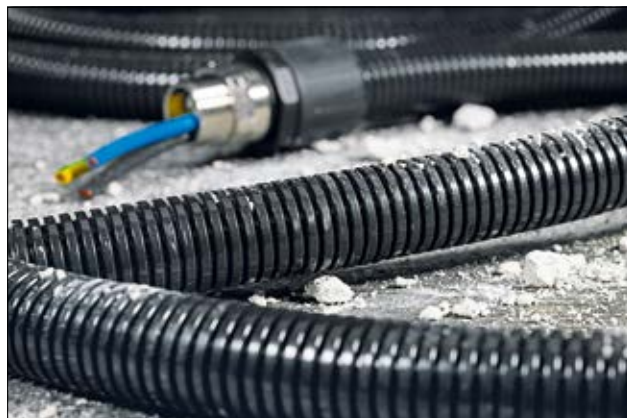


HelaGuard HG-SW para aplicações industriais.

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +120 °C
Temperatura de trabalho em Movimento	-20 °C a +100 °C
Flamabilidade	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Tubo não metálico HelaGuard

TIPO	Nominal Ø	Ø NW	Ø Externo (OD)	Ø Interno (ID)	Raio de Curvatura mín. (R)	Peso	Compr. do Rolo	Cor	Código
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	25 m	Preto (BK)	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	25 m	Preto (BK)	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	25 m	Preto (BK)	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	25 m	Preto (BK)	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Preto (BK)	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Preto (BK)	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365 g/m	10 m	Preto (BK)	166-11109

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.