

Fita espiral PP de passo largo e elevada resistência à abrasão

SBPPHDF

A fita espiral SBPPHDF é especialmente adequada onde uma alta resistência à abrasão e diâmetros de cabo muito maiores são necessários, por exemplo, na indústria petroquímica e na construção de fábricas.

Características e Benefícios

- Para organizar e proteger cabos e mangueiras
- Parede grossa e muito robusta
- Excelente proteção contra stress mecânico
- Resistência à abrasão muito alta
- Muito boa resistência a óleos
- Disponível em diâmetros de até 50 mm
- Ideal para feixes de cabos maiores




SBPPHDF - Fita espiral plana de alta resistência.

Mais cores e tamanhos disponíveis sob pedido.

MATERIAL	Polipropileno (PP)
Temp. de Trabalho	-30 °C a +100 °C
Flamabilidade	UL94 HB

HF

RoHS

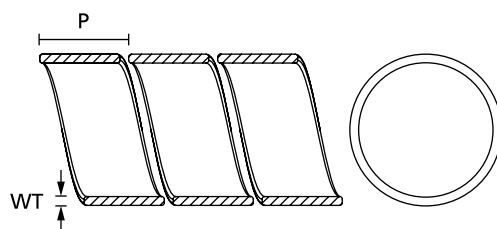

Fita Espiral

TIPO	Nominal Ø	Parede (WT)	Passo (P)	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Comp. (L)	Código
SBPPHDF10	10	1,50	10,0	10,0	13,0	Preto (BK)	1,0 m	162-31000
SBPPHDF15	15	1,50	13,0	15,0	18,0	Preto (BK)	1,0 m	162-31100
SBPPHDF20	20	1,50	18,0	20,0	23,0	Preto (BK)	1,0 m	162-31200
SBPPHDF25	25	2,00	19,0	25,0	29,0	Preto (BK)	1,0 m	162-31300
SBPPHDF30	30	2,00	20,0	30,0	34,0	Preto (BK)	1,0 m	162-31400
SBPPHDF35	35	2,00	20,0	35,0	39,0	Preto (BK)	1,0 m	162-31500
SBPPHDF40	40	2,50	20,0	40,0	45,0	Preto (BK)	1,0 m	162-31600
SBPPHDF50	50	3,00	22,0	50,0	56,0	Preto (BK)	1,0 m	162-31700

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.