




Mangas trançadas de proteção eletromagnética

Helagaine HEGEMIP

A manga trançada Helagaine HEGEMIP é usada para eletrônica altamente sensível, como utilizada em máquinas, equipamentos militares e automóveis.

Características e Benefícios

- Excelente proteção eletromagnética
- Extremamente flexível, expansível e fácil de aplicar
- Sem dobras ou rupturas, mesmo quando dobrado em ângulos agudos
- Proteção superior contra abrasão
- Particularmente adequado para aplicações com espaço restrito ou que exijam movimento
- Tubo descartável interno protege a manga de deformação e permite a fácil inserção de cabos
- Cumpre os requisitos da IEC CISPR25 para interferências de rádio em veículos, barcos e motores

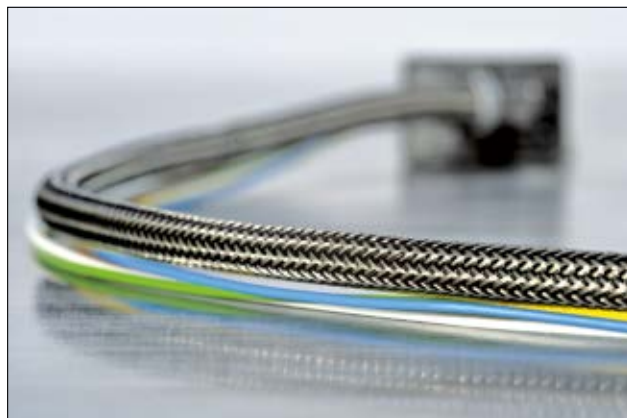

Manga trançada HEGEMIP: proteção fiável contra radiação eletromagnética.

MATERIAL	Poliéster livre de halogéneo (PET), Cobre estanhado (SNCU)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +150 °C
Requerimentos EMI	10 kHz a 1 GHz de acordo com CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Flamabilidade	UL94 V2, FMVSS 302

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø (D)	Ø de Aplicação min.	Ø de Aplicação máx.	Cor	Peso	Compr. do Rolo	Código
HEGEMIP04	4,0	4,0	6,0	Metal (ML), Preto (BK)	22 g/m	100 m	173-00400
HEGEMIP06	6,0	5,0	10,0	Metal (ML), Preto (BK)	29 g/m	100 m	173-00600
HEGEMIP08	8,0	8,0	11,0	Metal (ML), Preto (BK)	36 g/m	100 m	173-00800
HEGEMIP10	10,0	8,0	13,0	Metal (ML), Preto (BK)	44 g/m	50 m	173-01000
HEGEMIP12	12,0	10,0	15,0	Metal (ML), Preto (BK)	48 g/m	50 m	173-01200
HEGEMIP14	14,0	12,0	18,0	Metal (ML), Preto (BK)	58 g/m	100 m	173-01400
HEGEMIP16	16,0	14,0	20,0	Metal (ML), Preto (BK)	73 g/m	100 m	173-01600
HEGEMIP18	18,0	16,0	22,0	Metal (ML), Preto (BK)	79 g/m	50 m	173-01800
HEGEMIP20	20,0	18,0	25,0	Metal (ML), Preto (BK)	100 g/m	50 m	173-02000

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.