



Perfil de proteção

EdgeGuard

O perfil EdgeGuard é usado para cobrir as arestas, evitar o atrito e fornecer um acabamento atraente.

Características e Benefícios


- Feita de composto flexível de PVC
- Fácil de aplicar
- Protege os cabos do atrito em arestas



Proteção EdgeGuard contra bordas afiadas dos painéis.

MATERIAL	Policloreto de vinilo (PVC)
Temp. de Trabalho	-65 °C a +105 °C, intermitente +135 °C
Flamabilidade	UL94 HB

RoHS

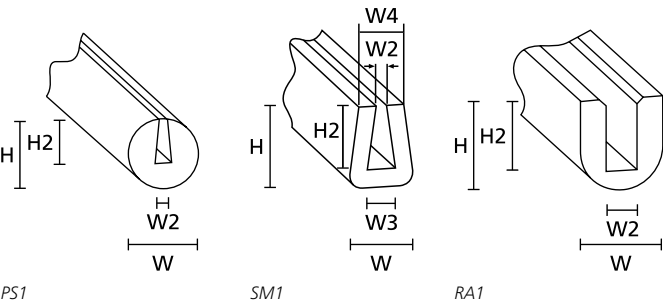

TIPO	Largura (W)	Largura (W2)	Largura (W3)	Largura (W4)	Altura (H)	Altura (H2)	Cor	Cont. da emb.	Código
PS1	1,2	0,6	-	-	5,0	3,2	Preto (BK)	75 m	800-00200
SM1	5,0	1,0	1,8	4,2	6,3	4,9	Preto (BK)	75 m	800-00004
RA1	6,4	2,4	-	-	7,1	5,6	Preto (BK)	75 m	800-00001

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.