


Helagaine flätad skyddsstrumpa: pålitligt skydd mot elektromagnetisk strålning

Helagaine HEGEMIPV0

Helagaine HEGEMIPV0 flätad skyddsstrumpa används för att skydda känslig elektronik inom industrier, där brandskydd är viktigt, så som t ex för kollektivtrafik, aerospace och inom militär industri.

Egenskaper och fördelar

- Utmärkt elektromagnetisk skydd
- Extremt flexibel, utbyggbar och lätt att applicera
- Sjävläckande enligt UL94 V0
- Överlägset skydd mot nötning
- Inga veck eller revor, även vid böjning av strumpan 90°
- Särskilt lämplig för applikationer med begränsat utrymme eller som kräver rörelse
- Den inre medföljande slangen skyddar strumpan från deformation och gör det lätt att föra in kablar
- Uppfyller kraven i IEC CISPR25 för radiostörningar i fordon, båtar och motorer

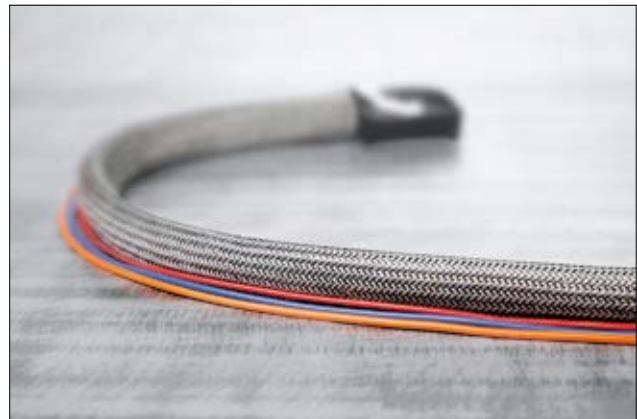

HEGEMIPV0 skyddsstrumpa: EMI-skydd med flammhämmande material.

MATERIAL	Polyester (PBT), Tennöverdragen koppar (TNCU)
Temp. område	-40°C till +150°C
EMC krav	10 kHz till 1 GHz i enlighet med CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Brännbarhetsklass	UL94 V0, FMVSS-302

RoHS

TYP	Inner Ø (D)	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Färg	Vikt	Rullängd	Art nr.
HEGEMIPV004	4	4	6	Tenn-färgad och svart (TCBK)	21,5 g/m	100 m	173-60400
HEGEMIPV006	6	5	10	Tenn-färgad och svart (TCBK)	28,5 g/m	100 m	173-60600
HEGEMIPV008	8	8	11	Tenn-färgad och svart (TCBK)	26,5 g/m	100 m	173-60800
HEGEMIPV010	10	8	13	Tenn-färgad och svart (TCBK)	43,5 g/m	50 m	173-61000
HEGEMIPV012	12	10	15	Tenn-färgad och svart (TCBK)	48,0 g/m	50 m	173-61200
HEGEMIPV014	14	12	18	Tenn-färgad och svart (TCBK)	58,0 g/m	100 m	173-61400
HEGEMIPV016	16	14	20	Tenn-färgad och svart (TCBK)	72,5 g/m	100 m	173-61600
HEGEMIPV018	18	16	22	Tenn-färgad och svart (TCBK)	78,6 g/m	50 m	173-61800
HEGEMIPV020	20	18	25	Tenn-färgad och svart (TCBK)	100,0 g/m	50 m	173-62000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Klipps i önskad längd. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.