




Oznaczniki wstępnie zadrukowane

Narzędzie i akcesoria do oznaczników WIC


Oznaczniki WIC można z łatwością aplikować na przewodach, ręcznie lub przy użyciu narzędzia WIC. Wystarczy włożyć taśmę z oznacznikami, dosuwając ją do końca narzędzia i wcisnąć oznacznik na przewód. Następnie przekręcić narzędzie i założyć kolejny oznacznik. Po założeniu wszystkich oznaczników należy połączyć je ze sobą, za pomocą pióra i wpustu, które znajdują się po obu stronach oznacznika. Oznaczniki na kable światłowodowe należy nakładać ręcznie. Do oznaczania kabli o większych średnicach (2,5 mm² - 95 mm²) polecamy dwa akcesoria (WICA-AC10-25) i (WICA-ACT-BK).

Właściwości


- Łatwe i proste w użyciu oznaczniki zatrzaskowe
- Idealne do prac konserwacyjnych i naprawczych po zakończeniu podłączania instalacji
- Oznaczniki łączą się ze sobą w jeden blok
- Oznaczniki WIC odporne są na wibracje i mocno zatrzaskują się na przewodach
- Narzędzie WIC mieści 20 oznaczników WIC we wszystkich czterech rozmiarach (10 w rozmiarze WIC3)
- Specjalny system mocowania blokuje oznaczniki i zapobiega ich przemieszczaniu
- Powszechnie stosowane oznaczenia dwuznakowe, takie jak L1, L2, L3 i PE, są dostępne w kolorze żółtym i w kolorach kodu barwnego
- Kolor dozownika oznacza rozmiar oznaczników: WIC0 (zielony), WIC1 (czerwony), WIC2 (niebieski), WIC3 (żółty)
- Dostępne dwa akcesoria do identyfikacji kabli od 6 mm² do 25 mm² (WICA-AC10-25) i do 95 mm² (WICA-ACT-BK)

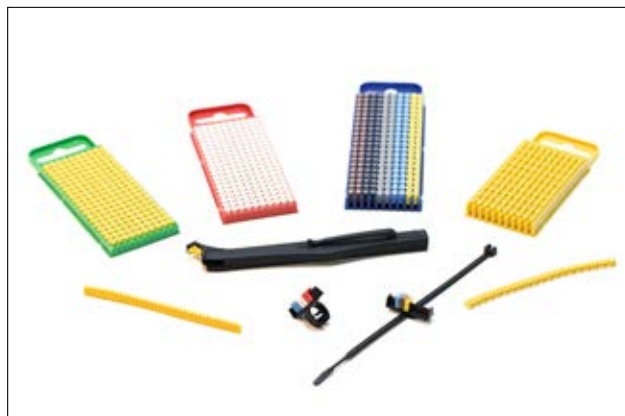


WIC - akcesoria i oznaczniki do kabli.



Krok 1



Krok 2




Krok 3


MATERIAŁ	Poliamid 6 wzmocniony włóknem szklanym (PA66GF15)	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Temp. pracy	-40°C do +85°C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Klasa palności	UL 94 V0	UL 94 HB

HF ✓


RoHS ✓




WICA-AC (widok z przodu)



WICA-AC (widok z boku)



WICA-ACT (widok z przodu)



WICA-ACT (widok z boku)

TYP	Opis produktu	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Szer. (W)	Wys. (H)	Dł. (L)	Materiał	Ilość oznaczników na szyldzie	Ilość w opak.	Nr art.
WICA-AC10-25	Akcesorium zatrzaskowe	5,5	9,5	13,5	19,4	25,8	PA66HIRHS	8	100 szt.	561-06001
WICA-ACT-BK	Zestaw adapterów do mocowania za pomocą opasek kablowych	3,0	38,0	7,0	8,9	26,7	PA66HIRHS	8	100 szt.	561-06000
WIC Tool	Aplikator	-	-	-	-	-	PA6GF15	-	5 szt.	561-00001

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania.