



Vormstuk voor 2-voudige aftakking, breakout boot


- Helashrink serie 200, in line, laagspanning

Hoofdkenmerken

- snel en eenvoudig te monteren isolatie voor kabelsplitsing, waar kabel splitst in individuele aders
- lijmlaag om mechanische spanning in de kabelboom te reduceren



a: Niet-gekrompen toestand (bij uitlevering)

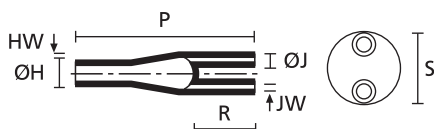

b: Volledig gekrompen (na verwarmen)



223-2 voor krimp / na vrije krimp.

TYPE	ØH min a	ØH max b	ØJ min a	ØJ max b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom	Artikelnr.
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	402-18051

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Een groot assortiment materialen en lijmsorten vindt u in de catalogus Moulded shapes.

Vormstuk voor 3-voudige aftakking, breakout boot


- Helashrink serie 300, in line, laagspanning

Hoofdkenmerken

- snel en eenvoudig te monteren isolatie voor kabelsplitsing
- lijmlaag om mechanische spanning in de kabelboom te reduceren



a: Niet-gekrompen vorm (bij uitlevering)

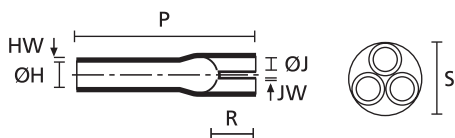

b: Volledig gekrompen (na verwarmen)



300-serie voor krimp / na vrije krimp.

TYPE	ØH min a	ØH max b	ØJ min a	ØJ max b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom	Artikelnr.
354-1-B8W	45,0	10,0	16,0	4,0	100,0	25,0	3,0	2,0	-	403-54004
320-1-B8W2	55,8	22,5	30,4	9,0	180,0	44,0	3,0	2,0	37,0	403-20014
355-1-B8W2	100,0	28,0	40,0	13,0	210,0	50,0	3,5	2,5	-	403-55008
342-1-B8W2	110,0	35,0	40,0	17,5	230,0	45,0	4,0	3,5	65,0	403-42006

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Een groot assortiment materialen en lijmsorten vindt u in de catalogus Moulded shapes.